



### PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE

Programmeur M: sélection du temps et de la température pour boutons.



### FONCTIONNALITES

Inversion de sens du tambour standard.  
Tambour inox standard.  
Variateur de fréquence standard.



### EFFICIENCE

DOUBLE FLOW - axial et radial.  
Grand filtre à peluches tiroir.



### POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - Personnalisation  
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service.



### ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inoxydable.  
Grand diamètre de porte.



### MAINTENANCE

Panneau de commande articulé : accès facile et ergonomique.  
Menu technique : statistiques pour les techniciens et maintenance avec console externe.



### AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox.  
SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour.  
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle.  
Chauffage électrique ou gaz, sauf DTM2-22 gaz uniquement.  
Homologation CE




### OPTIONS

- Séchoir avec chauffage Gas Naturel
- Hublot double vitrage (2 unités)
- Display dans le programmeur M (2 unités)
- Filtre peluches mailles 0,3 mm (standard sur STACK 0,6 mm)
- Carrosserie inox DTM2-14
- Emballage bois DTM2-14
- Panneau frontal inox DTM2-11/14/18
- 400V III 50Hz 11/14/18kg
- 400V III 60Hz 11/14/18/22kg
- 230V III 60Hz 11/14/18kg G
- 230V III 60Hz 11/14/18kg E
- 440V/480V III 60Hz 11/14/18/22kg (maritime)
- Options paiement pour libre-service

CAPACITE ET TAMBOUR		UNIT.	DTM2-14	
Capacité 1/18		Kg	15 x2	
		lb	33,1 x2	
Capacité 1/20		Kg	13,5 x2	
		lb	29,8 x2	
Ø Tambour		mm	750	
		inch	29,53	
Longueur tambour		mm	746	
		inch	24,02	
Volume tambour		l	270	
		cu ft	9,53	
Ø Porte		mm	574	
		inch	22,60	
Hauteur centre porte		mm	547 / 1.522	
		inch	21,54 / 59,92	
Hauteur du sol au bas de la porte		mm	189 / 1.164	
		inch	7,32 / 45,83	
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE				
Capacité d'évaporation		L/h	17,2 x2	
		US gallon/h	4,54 x2	
Production horaire		Kg/h	34,4 x2	
		lb/h	75,8 x2	
Puissance de chauffage installée		kW	12 x2	
Puissance électrique installée		kW	25,34	
Moteur tambour		kW	0,37 x2	
CHAUFFAGE AU GAZ				
Capacité d'évaporationn (mod. gaz)		L/h	16,9 x2	
		US gallon/h	4,465 x2	
Production horaire (mod. gaz)		Kg/h	33,8 x2	
		lb/h	74,5 x2	
Puissance de chauffage installée gaz		kcal/h	10327 x2	
		Btu/h	40945,7 x2	
Puissance de chauffage installée gaz		kW	12 x2	
Puissance électrique installée		kW	1,34	
Consommation instantanée gaz propane (G31)		Kg/h	1,03 x2	
		lb/h	2,27 x2	
Consommation instantanée gaz naturel (G20)		m <sup>3</sup> /h	1,27 x2	
		cfm	0,75 x2	
Ø Entrée gaz		BSPP ISO 228-1	1/2"	
VENTILATION				
Moteur ventilateur		kW	0,25 x2	
Débit d'air nominal		m <sup>3</sup> /h	500 x2	
		cfm	294,28 x2	
Ø Sortie buées		mm	200 x2	
		inch	7,78 x2	
ÉMISSION DE CHALEUR				
Émission totale de chaleur max.		kW	2,4	
		Btu/h	8193,9	
Émission maximale de chaleur frontale		kW	1,68	
		Btu/h	5735,8	
CONNEXIONS			E	G / S
Tension 230V - I + N + T		Nº x mm <sup>2</sup> / A	-	3 x 1,5 / 16A
Tension 230V - III + T		Nº x mm <sup>2</sup> / A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 16A (1*)
Tension 400V - III + N + T		Nº x mm <sup>2</sup> / A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 16A (2*)
DIMENSIONS NETTES / D. AVEC EMBALLAGE				
Largeur nette / brute		mm	785 / 865	
		inch	30,91 / 34,06	

Profondeur nette / brute	mm	1.106 / 1.189
	inch	43,54 / 46,81
Hauteur nette / brut	mm	1.980 / 2.126
	inch	77,95 / 83,70
Poids net / brut	Kg	275 / 293
	lb	606,27 / 645,95
<b>AUTRES</b>		
Niveau sonore	dB	64

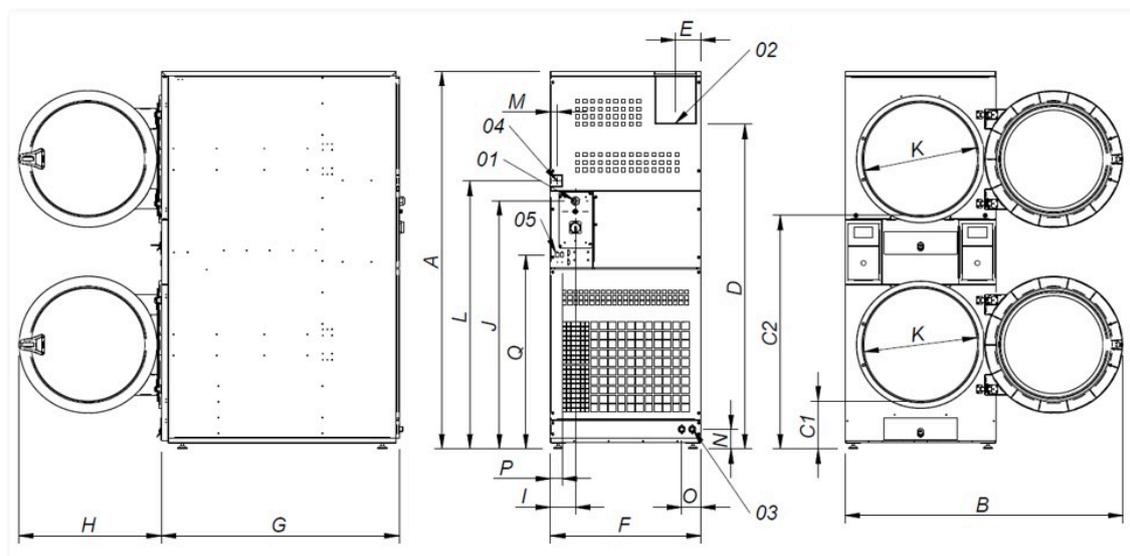

- 01 Connexion électrique
- 02 Sortie bues Ø 200
- 03 2 vanne d'eau anti incendie 3/4"
- 04 Connexion gaz 1/2"
- 05 Connexion ethernet (uniquement pour les modèles control TOUCH II)

	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
DTM2-11	1.980	1.447	259	1.234	1.680	135	785	972	735	130	1.275	575	1.406	35	103	100	60	1.018
DTM2-14	1.980	1.447	259	1.234	1.680	135	785	1.106	735	130	1.275	575	1.406	35	103	100	60	1.018
DTM2-18	1.980	1.447	259	1.234	1.680	135	785	1.242	735	130	1.275	575	1.406	35	103	100	60	1.018