


CARACTERISTICAS

- Seca y plancha la ropa plana. (NO pliega ni apila).
- Puede equiparse con un introductor automático (opción), lo que permite que un solo operario gestione la introducción de prendas.
- Producción máxima hasta 290 kg/h. *Velocidad de planchado ajustable hasta 18 m/min.*
- Temperatura máxima: 165°C.
- Control automático de la velocidad de planchado.
- Enfriamiento automático del rodillo de planchado.
- Disponible en una y dos líneas de trabajo.
- Panel táctil de 7" intuitivo y programable.
- Sistema de extracción de humos con limpieza de ventilador automática.
- Personalizable con diferentes accesorios.

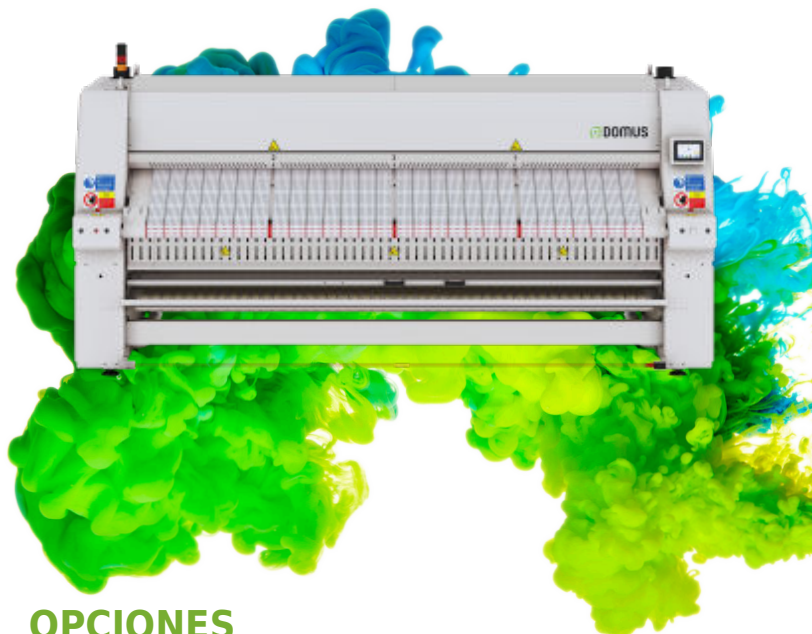


OPCIONES

- Bandas aspirantes para facilitar y mejorar la introducción
- Introductor de pinzas 1 vía (necesita opción bandas de introducción aspirantes)
- Salida posterior con mesa (S600 H=850mm, S800 H=800mm. Necesita opción bypass)
- Salida posterior con mesa motorizada (H=870mm. Necesita opción bypass)
- Recogedor posterior 2 vías para S
- Recogedor posterior 4 vías para S
- Voltaje distinto a 400V 3~ +N 50Hz
- Embalaje marítimo para S

DATOS GENERALES		UNIT.	S800-3300
Producción teórica calentamiento eléc./Vapor		Kg/h	180-220
Producción teórica calentamiento gas atm.*		Kg/h	180-220
Producción teórica calentamiento gas radiante (+20%)*		Kg/h	216-264
Ø Rodillo		mm	800
Ancho útil		mm	3.300
Altura suelo-bandas introducción		mm	1.050
Velocidad de trabajo		m/min	3-14
Tipo de Control		-	Digital
Nº Programas		Nº.	20
FUNCIONES PRINCIPALES			
Secado		-	SI
Planchado		-	SI
Plegado longitudinal		-	NO
Plegado transversal		-	NO
Apilado lateral (apilador Roll-Off o compacto)		-	NO
VÍAS DE TRABAJO Y PLIEGUES			
1 vía - Pliegues longitudinales		Nº.	NO
1 vía - Pliegues transversales		Nº	NO
2 vías - Pliegues longitudinales		Nº	NO
2 vías - Pliegues transversales		Nº	NO
4 vías - Pliegues longitudinales		Nº	NO
4+ vías - Pliegues		Nº	NO
POTENCIAS			
Mod. eléctrico - Consumo		A	104
Mod. eléctrico - Potencia calentamiento		kW	72
Mod. eléctrico - Potencia total eléctrica		kW	74,2
Mod. vapor - Consumo		Kg/h	185
Mod. vapor - Potencia (máx 12 bar)		kW	110
Mod. vapor - Potencia total eléctrica		kW	2,2
Mod. gas licuado (GLP) - Consumo		m³/h	4,60
Mod. gas licuado (GLP) - Potencia		kW	124,10
Mod. gas natural (GN) - Consumo		m³/h	13,20
Mod. gas natural (GN) - Potencia		kW	124,7
Mod. Gas GLP / GN - Potencia total eléctrica		kW	2,2
CONEXIONES			
Ø Entrada gas		BSP	1"
Ø Entrada vapor (12 bar max.)		BSP	1"
Ø Condensación (Modelo vapor)		BSP	1/2"
Ø Entrada aire comprimido		mm	12
DIMENSIONES			
Ancho neto / Ancho bruto		mm	4.480 / 4.600
Profundo neto / Profundo bruto		mm	1.770 / 2.280
Alto neto/ Alto bruto		mm	2.200 / 2.140
Peso neto / Peso bruto		Kg	2.550 / 3.050
Volumen		m³	17,45 / 22,44
OTROS			
Salida de vahos		Nº	2
Ø Salida de vahos		mm	160
Caudal de aire aspiración		m³/h	2 x 1400
Consumo aire (6,5 Bar)		NI/h	5.000
Nivel Sonoro		dB	<80

* 50% residual moisture, 140gr/m² cotton, 100% roller utilization. Gas with atmospheric burner not available on 1000mm models.

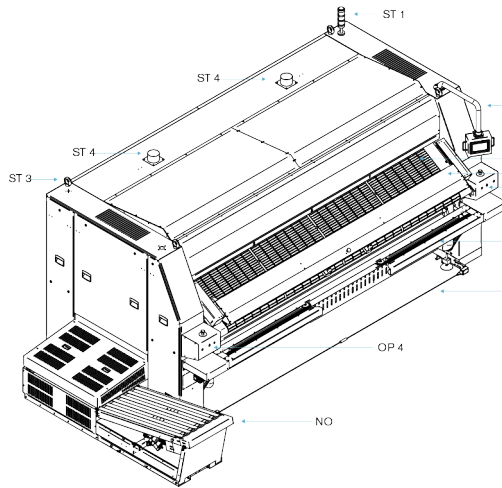

Estándar:

- ST 1 - Luz de alarma
- ST 2 - paro de seguridad
- ST 3 - Armellas para carga (grúa)
- ST 4 - Conexión salida de humos

Opciones:

- OP 1 - Brazo giratorio
- OP 2 - Bandas aspirantes
- OP 3 - Introdutor: pinzas
- OP 31 - Introdutor: guías de alineación
- OP 4 - Rechazo de ropa (botón, para modelos SPE / SP)
- OP 6 - Recogedor posterior 2 o 4 vías
- NO - No disponible en la gama SP / S