DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

S600-3300
Calandres S

CARACTÉRISTIQUES

• Sèche et repasse le linge plat. (SANS pliage ni empilage).

• Peut être équipée d'un introducteur automatique (option), permettant à un seul opérateur de gérer l'introduction du linge.

• Production maximale jusqu'à 290 kg/h.*

• Vitesse de repassage réglable jusqu'à 18 m/min.*

• Température maximale : 165ºC.

• Contrôle automatique de la vitesse de repassage.


• Refroidissement automatique du cylindre de repassage.

• Disponible en une ou deux lignes de travail.

• Écran tactile de 7" intuitif et programmable.

• Système d'extraction des fumées avec nettoyage automatique du ventilateur.

• Personnalisable avec différents accessoires.

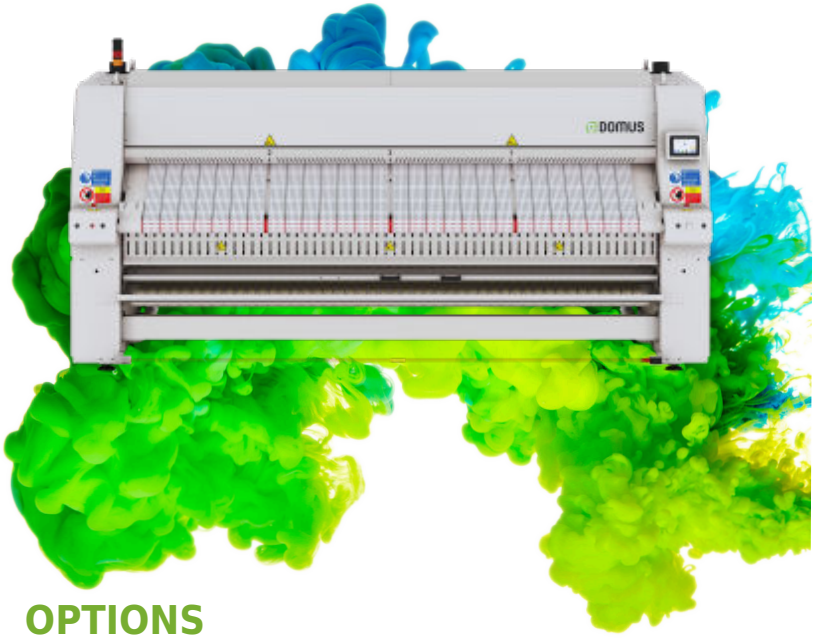


OPTIONS


• Bandes aspirantes pour aider à l'engagement
• Engageuse automatique à pinces 1 voie (il faut l'option bandes d'engagement aspirantes)
• Sortie arrière avec table (S600 H=850 mm, S800 H=800 mm. Option bypass requise)
• Sortie arrière avec table motorisée (H=870 mm. Option bypass requise)
• Collecteur arrière 2 voies pour S
• Collecteur arrière 4 voies pour S
• Autre tension que 400V 3~ +N 50Hz
• Emballage maritime pour S


DONNÉES GENERALES	UNIT.	S600-3300
Production théorique chauffage élec./vapeur	Kg/h	110-140
Production théorique chauffage gaz atm.*	Kg/h	110-140
Production théorique chauffage gaz radiant (+20%)*	Kg/h	132-168
Ø Cylindre	mm	600
Longueur utile	mm	3.300
Hauteur de chargement	mm	1.050
Vitesse de travail	m/min	3-12
Type de commande	-	Digital
Nbre de programmes	Nº.	20
FONCTIONS PRINCIPALES		
Séchage	-	OUI
Repassage	-	OUI
Pliage longitudinal	-	NON
Pliage transversal	-	NON
Empilage latéral (empileur Roll-Off ou compact)	-	NON
PLIEUSE		
1 voie - pli longitudinal	Nº.	NON
1 voie - pli transversal	Nº	NON
2 voie - pli longitudinal	Nº	NON
2 voie - pli transversal	Nº	NON
4 voie - pli longitudinal	Nº	NON
4+ voie - pli	Nº	NON
PUISSANCE		
Modèle électrique - Consommation	A	78
Modèle électrique - Puissance de chauffage	kW	54
Modèle électrique - Puissance électrique totale	kW	55,9
Modèle vapeur - Consommation	Kg/h	125
Modèle vapeur - Puissance (max 12 bar)	kW	75
Modèle vapeur - Puissance électrique totale	kW	1,9
Modèle gaz liquéfié (GPL) - Consommation	m³/h	3,20
Modèle gaz liquéfié (GPL) - Puissance	kW	86,30
Modèle gaz naturel (GN) - Consommation	m³/h	8,50
Modèle gaz naturel (GN) - Puissance	kW	80,3
Modèle gaz GPL / GN - Puissance électrique totale	kW	1,9
CONNEXIONS		
Ø Arrivée gaz	BSP	1"
Ø Arrivée vapeur	BSP	1"
Ø Condensats (modèle vapeur)	BSP	1/2"
Ø Arrivée d'air	mm	12
DIMENSIONS		
Largeur nette / largeur brute	mm	4.370 / 4.530
Profondeur nette / profondeur brute	mm	1.440 / 1.620
Hauteur nette / hauteur brute	mm	2.030 / 1.960
Poids net / Poids brut	Kg	2.050 / 2.350
Volume	m³	12,77 / 14,38
AUTRES		
Sortie des vapeurs	Nº	2
Diamètre sortie des vapeurs	mm	120
Débit d'aspiration d'air	m³/h	2 x 630
Consommation d'air (6,5 bar)	Nl/h	5.000
Niveau sonore	dB	<80

* 50 % d'humidité résiduelle, coton 140 g/m², utilisation des rouleaux à 100 %. Le gaz avec brûleur atmosphérique n'est pas disponible sur les modèles 1000 mm.

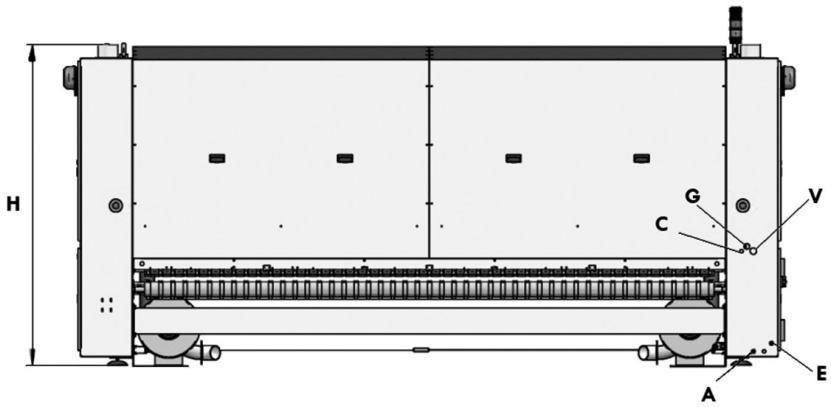

A. Entrée air comprimé
C. Décharge condensats (modèles vapeur)
E. Connexion électrique
F. Extraction des buées
G. Arrivée gaz
V. Arrivée vapeur

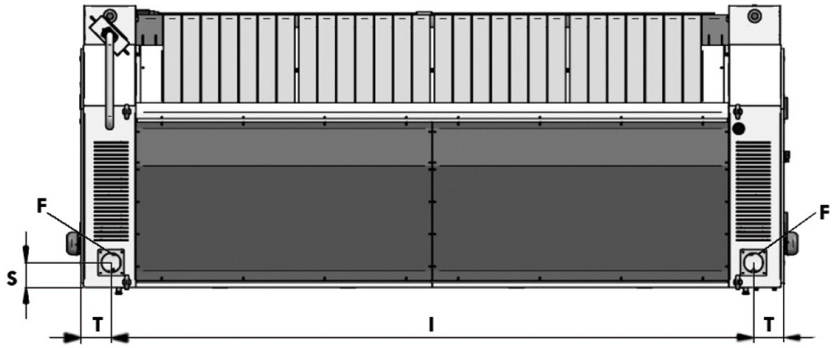

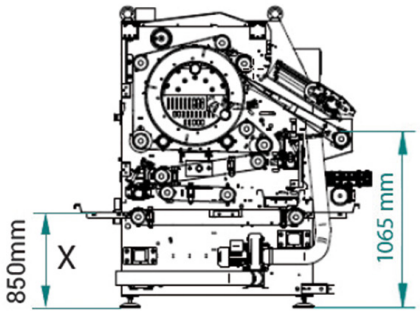

	H	I	T	S	A	C	E	F	G	V
S600-2600	1.800	3.242	186	152	Ø12	1/2"	5x2,5	Ø120	1"	1"
S600-3300	1.800	3.942	186	152	Ø12	1/2"	5x2,5	Ø120	1"	1"