

CARACTÉRISTIQUES

- Sèche et repasse le linge plat. (SANS pliage ni empilage).
- Peut être équipée d'un introducteur automatique (option), permettant à un seul opérateur de gérer l'introduction du linge.
- Production maximale jusqu'à 290 kg/h.*
- Vitesse de repassage réglable jusqu'à 18 m/min.*
- Température maximale : 165°C.
- Contrôle automatique de la vitesse de repassage.
- Refroidissement automatique du cylindre de repassage.
- Disponible en une ou deux lignes de travail.
- Écran tactile de 7" intuitif et programmable.
- Système d'extraction des fumées avec nettoyage automatique du ventilateur.
- Personnalisable avec différents accessoires.




OPTIONS



- Bandes aspirantes pour aider à l'engagement
- Engageuse automatique à pinces 1 voie (il faut l'option bandes d'engagement aspirantes)
- Sortie arrière avec table (S600 H=850 mm, S800 H=800 mm. Option bypass requise)
- Sortie arrière avec table motorisée (H=870 mm. Option bypass requise)
- Collecteur arrière 2 voies pour S
- Collecteur arrière 4 voies pour S
- Autre tension que 400V 3~ +N 50Hz
- Emballage maritime pour S

DONNÉES GENERALES	UNIT.	S600-3300
Production théorique chauffage élec./vapeur	Kg/h	110-140
Production théorique chauffage gaz atm.*	Kg/h	110-140
Production théorique chauffage gaz radiant (+20%)*	Kg/h	132-168
Ø Cylindre	mm	600
Longueur utile	mm	3.300
Hauteur de chargement	mm	1.050
Vitesse de travail	m/min	3-12
Type de commande	-	Digital
Nbre de programmes	Nº.	20
FONCTIONS PRINCIPALES		
Séchage	-	OUI
Repassage	-	OUI
Pliage longitudinal	-	NON
Pliage transversal	-	NON
Empilage latéral (empileur Roll-Off ou compact)	-	NON
PLIEUSE		
1 voie - pli longitudinal	Nº.	NON
1 voie - pli transversal	Nº	NON
2 voie - pli longitudinal	Nº	NON
2 voie - pli transversal	Nº	NON
4 voie - pli longitudinal	Nº	NON
4+ voie - pli	Nº	NON
PUISSANCE		
Modèle électrique - Consommation	A	78
Modèle électrique - Puissance de chauffage	kW	54
Modèle électrique - Puissance électrique totale	kW	55,9
Modèle vapeur - Consommation	Kg/h	125
Modèle vapeur - Puissance (max 12 bar)	kW	75
Modèle vapeur - Puissance électrique totale	kW	1,9
Modèle gaz liquéfié (GPL) - Consommation	m³/h	3,20
Modèle gaz liquéfié (GPL) - Puissance	kW	86,30
Modèle gaz naturel (GN) - Consommation	m³/h	8,50
Modèle gaz naturel (GN) - Puissance	kW	80,3
Modèle gaz GPL / GN - Puissance électrique totale	kW	1,9
CONNEXIONS		
Ø Arrivée gaz	BSP	1"
Ø Arrivée vapeur	BSP	1"
Ø Condensats (modèle vapeur)	BSP	1/2"
Ø Arrivée d'air	mm	12
DIMENSIONS		
Largeur nette / largeur brute	mm	4.370 / 4.530
Profondeur nette / profondeur brute	mm	1.440 / 1.620
Hauteur nette / hauteur brute	mm	2.030 / 1.960
Poids net / Poids brut	Kg	2.050 / 2.350
Volume	m³	12,77 / 14,38
AUTRES		
Sortie des vapeurs	Nº	2
Diamètre sortie des vapeurs	mm	120
Débit d'aspiration d'air	m³/h	2 x 630
Consommation d'air (6,5 bar)	NI/h	5.000
Niveau sonore	dB	<80

* 50 % d'humidité résiduelle, coton 140 g/m², utilisation des rouleaux à 100 %. Le gaz avec brûleur atmosphérique n'est pas disponible sur les modèles 1000 mm.

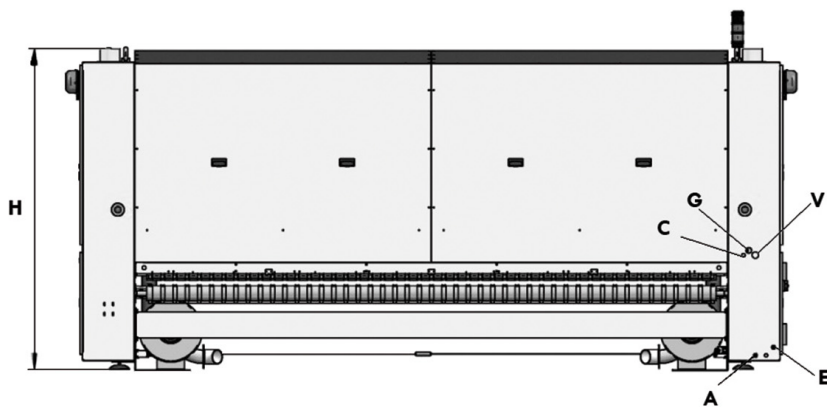

- A. Entrée air comprimé
- C. Décharge condensats (modèles vapeur)
- E. Connexion électrique
- F. Extraction des buées
- G. Arrivée gaz
- V. Arrivée vapeur

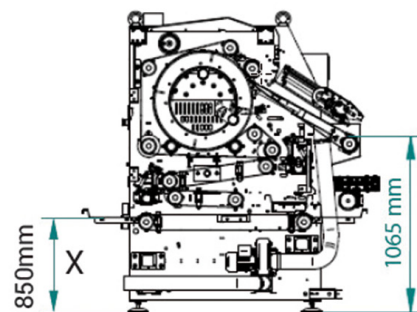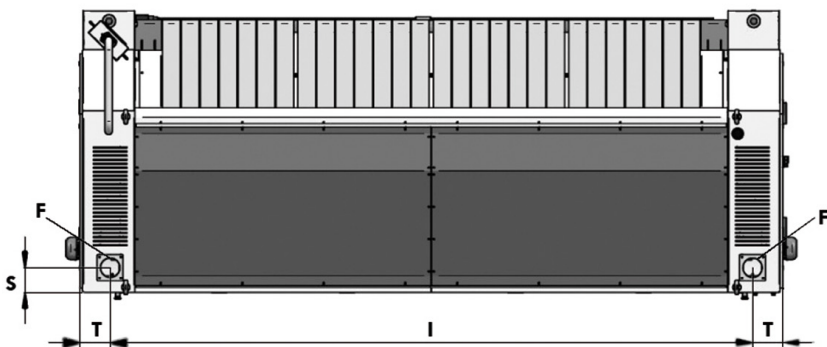

	H	I	T	S	A	C	E	F	G	V
S600-2600	1.800	3.242	186	152	Ø12	1/2"	5x2,5	Ø120	1"	1"
S600-3300	1.800	3.942	186	152	Ø12	1/2"	5x2,5	Ø120	1"	1"