



WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

DHS-35C TOUCH II
Laveuses Super essorage





- TOUCH II : Microprocesseur facile à utiliser, entièrement programmable avec un écran tactile de 7".
- Port USB : configurez, mettez à jour et analysez les machines sans connexion Internet.
- Vidéos à l'écran : ajoutez votre logo, des vidéos, des publicités ou des instructions d'utilisation (utile en libre-service).
- Interface multilingue.
- 8 signaux de dosage standards + 6 signaux supplémentaires en option.

G FACTEUR G

FACTEUR G 500 (11 - 18 kg), 450 (22 - 80 kg) et 350 (100C - 120C).
Réduit l'humidité résiduelle.

E EFFICIENCE

Système de pesage intelligent: réglage automatique de la consommation d'eau et de détergent (standard).
Optimal loading: niveaux d'eau et de produits adaptés à la charge indiquée manuellement.
Prêtes pour bacs de récupération d'eau: **ECOTANK** et **ECOTANK XL**.
Consommation d'eau réduite.

POLYVALENCE

FAIT-SUR-MESURE : possibilité de personnalisation.
STANDARD <> SELF (mod. DHS-11 jusqu'à DHS-45C).
ELECTRIQUE <> EAU CHAude.
VANNE DE VIDANGE <> POMPE (DHS-11/14).
Fonction Wet Cleaning en standard.

CONNECTIVITÉ

IoT - **DOMUSCONNECT** standard.
Communication à distance prête en standard.
Paiement à distance.
Gestion de blanchisseries standard et libre-service DOMUS LAUNDRY App (mod. DHS-11 jusqu'à DHS-45C).

ERGONOMIE

Système de fermeture / ouverture de porte aisés.
Grande porte de chargement:

- Ø 373 (11, 14 kg)
- Ø 460 (18, 22, 28 kg)
- Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)
- Ø 700 (100, 120 kg)

ENTRETIEN

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique.
Menu technique: statistiques pour les techniciens.

AUTRES

Carrosserie en skinplate gris.
Cuve et tambour en inox AISI 304.
Bac à produits avec 4 compartiments.
Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence.
Fonction LOADING AID: contrôle de l'eau et de la rotation du tambour.
Laveuses haut vitesse avec tambour suspendu.
Certifications CB et WRAS. Option ETL.
La norme REG4 certifiée par KIWA.





OPTIONS

- Application DOMUS LAUNDRY - Libre-service (Android / iOS)
- License IoT - DOMUSCONNECT
- Ready for ECOTANK XL conn. 1" dans les DLS/DHS-35C/45C
- KIT POMPE À DOSAGE DQ-2
- POMPE À DOSAGE SUPPLÉMENTAIRE DB-1
- Kit double vidange DHS-35C/45C
- Vanne normalement fermée DHS-35C
- WATER RE-CYCLE:Recirculation de l'eau DHS-35C/45C. Not with ECOTANK
- Système de pesage DHS-11 à DHS-45C. Includes kit 6 extra dosing signals
- Carte 6 signaux supplémentaires DHS-11 to DHS-45C. Total 14 signaux
- Ouverture de porte inversée
- Modèle tropicalisé DHS-11-45C / DLS-11-80C
- Kit vapeur DHS-28/35C/45C
- Carrosserie inox AISI 304 DHS-35C
- Panneau frontal et supérieur inox AISI 304 pour DHS-35C
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz DHS-35C (maritime)
- 230V 3~ 50/60Hz DHS-35C
- Kit watermark Australia
- Options paiement pour libre-service
- Kit de déverrouillage automatique pour la porte DLS-DHS

TAMBOUR	UNIT.	DHS-35C TOUCH II
Capacité 1/9	Kg	39
Capacité 1/10	Kg	35
Volume	l	350
Diàmetre	mm	860
Profondeur	mm	602
DONNES GENERALES		
Vitesse de lavage / Essorage	r.p.m.	42,5 / 966
Facteur G	-	450
Effort dynamique	KN	7,36 ±2,45
Frequence de l'effort dynamique	Hz	14,3
Niveau sonore	dB	< 70
Version libre-service	-	SÍ
Double vidange	-	OPT.
Système de pesage / Système de bascule	-	OPT.
SLUICE option	-	NON
PORTE		
Hauteur centre hublot / Bas de hublot	mm	1.000/640
Diamètre	mm	560
PUISSEANCES		
Moteur	kW	6
Chauffage (modèles électriques)	kW	21
Puissance max. (modèles électriques)	kW	22
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	kW	6
CONNEXIONS		E HW/S
Tension 110V - I + N + T	Nº x mm ² / A	- -
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm ² / A	- -
Tension 230V - III + T	Nº x mm ² / A	3x16+T - 63A 3x4+T - 32A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm ² / A	4x6+T - 40A 4x1,5+T - 16A
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	3/4"
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	18
Entrée eau	inch	3/4"
Pression d'eau	Kgs/cm ²	2-4
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	261,3*
Entrée d'air	Kg/cm ²	-
Vidange	mm/inch	3"
Débit vidange	Lit/min	200
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE		
Largeur net / Largeur brut	mm	1.095 / 1.205
Profondeur net / Profondeur brut	mm	1.184 / 1.330
Hauteur net / Hauteur brut	mm	1.730 / 1.850
Poids net / Poids brut	kg	735 / 786
Volume	m ³	2,7

* Programme n° 20 : DHS-11 à DHS-45C avec 75 % de charge et programme n°2: DHS-60C et DHS-80C avec 100 % de charge

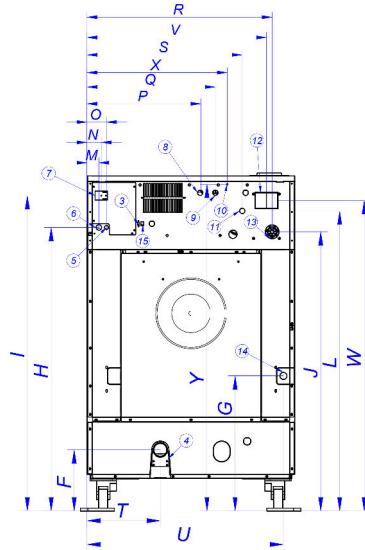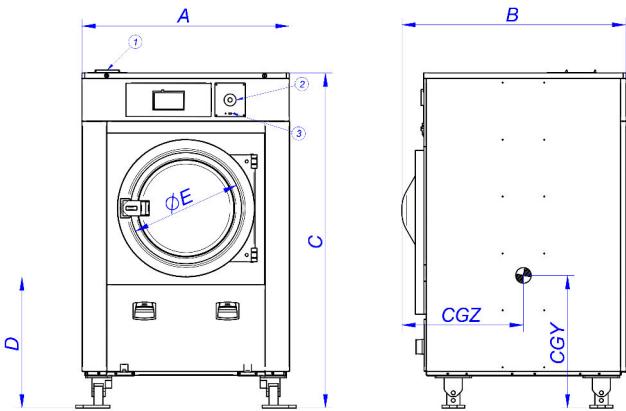

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ	
DHS-35C	mm	1.095	1.304	1767	640	560	328	712	1500	1668	1501	1683	1587	61	74	101	596	676	976	808	384	1037	946	1637	740	1723	795	732
	inch	43,11	51,34	69,57	25,2	22,05	12,91	28,03	59,06	65,67	59,1	66,25	62,48	2,40	2,91	3,98	23,46	26,61	38,43	31,81	15,12	40,83	37,24	64,44	29,13	67,83	71,3	28,9