DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

DLS-35C TOUCH II
Laveuses Simple essorage

TOUCH II

• TOUCH II : Microprocesseur facile à utiliser, entièrement programmable avec un écran tactile de 7''.
• Port USB : configurez, mettez à jour et analysez les machines sans connexion Internet.
• Vidéos à l'écran : ajoutez votre logo, des vidéos, des publicités ou des instructions d'utilisation (utile en libre-service).
• Interface multilingue.
• 8 signaux de dosage standards + 6 signaux supplémentaires en option.

FACTEUR G

FACTEUR G 200: 11 - 45 kg.
FACTEUR G 150: 60 - 80 kg.

EFFICIENCE

Consommation intelligente: réglage automatique des consommations d'eau et de savon (standard).
Chargement optimal: indication manuelle du poids.
Consommation d'eau réduite.

POLYVALENCE

Fait-sur-mesure: possibilité de personnalisation.
Standard <> Self: modèle standard facilement transformable.
Electrique <> Eau chaude.
Fonction Wet Cleaning en standard.

CONNECTIVITÉ

IoT - **DOMUS**CONNECT standard.
Communication à distance prête en standard.
Gestion de blanchisseries standard et libre-service.
Paiement à distance.

ERGONOMIE

Système de fermeture / ouverture de porte aisé.
Grande porte de chargement en aluminium:
• Ø 373 (11, 14 kg)
• Ø 460 (18, 22 y 28 kg)
• Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)

ENTRETIEN

Panneau de commande articulé : accès facile et ergonomique.
Menu technique: statistiques pour les techniciens.
Mêmes pièces pour tous les modèles : contacteurs, composants électroniques, etc.

AUTRES

Laveuses essoreuses à essorage normal, nécessite un ancrage au sol (base d'ancrage à commander séparément avec la machine).
Carrosserie en skinplate gris.
Cuve et tambour en inox AISI 304.
3 arrivées d'eau.
Certifications CB et WRAS. Option ETL.
La norme REG4 certifiée par KIWA.




OPTIONS

• License IoT - DOMUSCONNECT
• Ready for ECOTANK XL conn. 1" dans les DLS/DHS-35C/45C
• KIT POMPE À DOSAGE DQ-2
• POMPE À DOSAGE SUPPLÉMENTAIRE DB-1
• SLUICE - Option perforations tambour 8 mm DLS-35C
• Kit watermark Australia
• Base d'ancrage DLS-35C
• DD Kit double vidange DLS-18/22/28/35C/45C
• Vanne normalement fermée DLS-35C/45C
• Kit recirculation d'eau DLS-35C/45C
• Carte 6 signaux supplémentaires DLS-11 à DLS-45C
• Ouverture de porte inversée
• Modèle tropicalisé DHS-11-45C / DLS-11-80C
• Kit vapeur DLS-28/35C/45C
• Carrosserie inox AISI 304 DLS-35C
• Panneau frontal et superieur inox AISI 304 pour DLS-35C/45C
• 440V 3~ (No N) 50/60Hz DLS-35C (maritime)
• 230V 3~ 50/60Hz DLS-35C
• Kit watermark Australia
• Options paiement pour libre-service
• Kit de déverrouillage automatique pour la porte DLS-DHS

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	DLS-35C TOUCH II	
TAMBOUR			
Capacité de chargement 1:9 / 1:10	Kg	39/35	
Volume	l	350	
	gal	92,4	
Diamètre	mm	860	
	inch	33,8	
Profondeur	mm	602	
	inch	23,7	
DONNÉES GÉNÉRALES			
Vitesse de lavage / Vitesse d'essorage	r.p.m.	45/644	
Facteur « G »	-	200	
Force maximale transmise	KN	4,59 ±8	
Fréquence de la force dynamique	Hz	7,58	
Niveau sonore	dB	< 70	
Version libre-service	-	OUI	
Double vidange	-	OPT.	
Système de pesage / Système de basculement	-	NON	
Option SLUICE	-	OUI	
PORTE			
Hauteur centre porte / Hauteur base porte	mm	735 / 440	
	inch	28,9"/17,3"	
Diamètre	mm	560	
	inch	22"	
PUISSANCE			
Moteur	kW	4	
Chauffage électrique (modèle électrique)	kW	21	
Puissance électrique maximale	kW	22	
Puissance max. modèle vapeur et eau chaude	kW	4	
CONNEXIONS		E	HW/S
Tension 110V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	3x4 / 32A
	Nº x AWG / A	-	3x11 / 20A
Tension 230V - 3 + T	Nº x mm2 / A	4x16 / 63A	4x2,5 / 20A
	Nº x AWG / A	4x5 / 70A	4x13 / 20A
Tension 400V - 3 + N + T	Nº x mm2 / A	5x6 / 40A	5x1,5 / 16A
	Nº x AWG / A	5x9 / 45A	5x15 / 15A
Entrée vapeur (modèle vapeur)	inch	3/4"	3/4"
Consommation max. de vapeur (modèle vapeur)	Kg/h	18	
Entrée d'eau	inch	3/4"	
Pression du réseau	Kgs/cm2	2-4	
Consommation max. d'eau*	Lit/h	199,6*	
	GPH	52,7*	
Évacuation	mm/inch	3"	
Capacité d'évacuation	Lit/min	200	
	GPM	52,8	
DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE			
Largeur nette / Largeur brute	mm	979/ 1.045	
	inch	38,5"/41,1"	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.155 / 1.280	
	inch	45,4"/50,39"	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.411 / 1.655	
	inch	55,5"/65,1"	
Poids net / Poids brut	kg	476 / 510	
	lb	1049,4/1124,3	

Volume d’emballage	m3	2,2
	ft3	77,69

Programme n°20, charge à 75 %
**Programme n°2, charge à 100 %
*** Version 400V = 48kW / 230V = 36kW

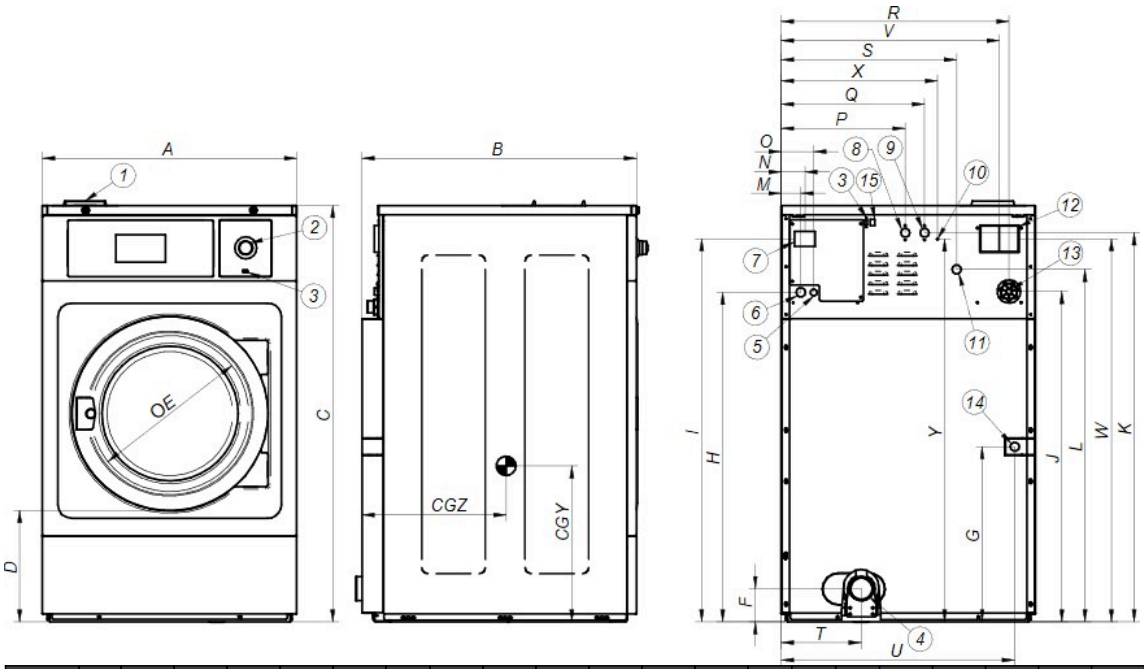

1. Bac produits
2. Bouton d'arrêt d'urgence
3. Port USB
4. Vidange
5. Connexión électrique pour pompes doseuses
6. Connexion eléctrique
7. Sectionneur
8. Entrée d'eau auxiliaire
9. Entrée d'eau chaude
10. Branchement terre
11. Entrée d'eau froide
12. Event
13. Branchement pompes doseuses
14. Connexión vapeur
15. Port ethernet
16. Lumière latérale propre

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DLS-35C	mm	979	1.155	1.411	370	560	149	623	1.139	1.307	1.116	1.322	1.211	61	74	101	545	625	885	715	262	917	855	1.281	760	1.373	635	682
	inch	38,54	45,47	55,55	14,57	22,05	5,87	24,53	44,84	51,46	43,94	52,05	47,68	2,40	2,91	3,98	21,46	24,61	34,84	28,15	10,31	36,10	33,66	50,43	29,92	54,06	25,00	26,85