DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

DTM2-11 XP
XP stack séchoirs COMFORT

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

Programmateur M: sélection du temps et de la température pour boutons.

PRESTATIONS REMARQUABLES

Inversion de sens du tambour standard.
Tambour inox standard.
Variateur de fréquence standard.

EFFICIENCE

DOUBLE FLOW - axial et radial.
Grand filtre à peluches tiroir.

POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - Personnalisation
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service.

ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inoxydable.
Grand diamètre de porte.

ENTRETIEN

Panneau de commande articulé : accès facile et ergonomique.
Menu technique : statistiques pour les techniciens et maintenance avec console externe.

AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox.
SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour.
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle.
Chauffage électrique ou gaz, sauf DTM2-22 XP gaz uniquement.
Homologation CE




OPTIONS

- 400V 3~60Hz 11/14/18/22 XP
- CP KIT CENTRAL PAIEMENT DOUBLES
- Hublot double vitrage (commander 1 unité par colonne)
- Display dans le programmateur M (2 unités)
- Filtre peluches mailles 0,3 mm (standard sur STACK 0,6 mm)
- Carrosserie inox AISI 304 DTM2-11 XP
- Panneau frontal inox AISI 304 DTM2-11/14/18 XP
- Emballage bois DTM2-11 XP
- 400V 3~ 50 Hz 11/14/18/22 XP
- 400V 3N 60 Hz 11/14/18/22 XP
- 230V 3~ 60 Hz 11/14/18/22 G XP
- 230V 3~ 60 Hz 11/14/18 E XP
- 440/480V 3~ 60 Hz 11/14/18/22 XP (maritime)
- Options paiement pour libre-service

CAPACITE ET TAMBOUR	UNIT.	DTM2-11 XP	
Capacité 1/18	Kg	11,7 x 2	
	lb	25,8 x 2	
Capacité 1/20	Kg	10,5 x 2	
	lb	23,1 x 2	
Ø Tambour	mm	750	
	inch	29,5	
Longueur tambour	mm	475	
	inch	18,70	
Volume tambour	l	210	
	cu ft	7,41	
Ø Porte	mm	574	
	inch	22,6	
Hauteur centre porte	mm	547 / 1522	
	inch	21,54 / 59,92	
Hauteur du sol au bas de la porte	mm	189 / 1164	
	inch	7,32 / 45,83	
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE			
Capacité d'évaporation	L/h *	13,5 x 2	
	US gallon/h *	3,56 x 2	
Production horaire	Kg/h **	27 x2	
	lb/h **	59,5 x 2	
Puissance de chauffage installée	kW	12 x 2	
Puissance électrique installée	kW	25,34	
Moteur tambour	kW	0,37 x 2	
CHAUFFAGE AU GAZ			
Capacité d'évaporationn (mod. gaz)	L/h	15,4 x 2	
	US gallon/h	4,05 x 2	
Production horaire (mod. gaz)	Kg/h	30,8 x 2	
	lb/h	67,7 x 2	
Puissance de chauffage installée gaz	kcal/h ***	17627 x 2	
	Btu/h ***	69996 x 2	
	kW ***	20,5 x 2	
Puissance électrique installée	kW	1,34	
Consommation moyenne de gaz propane (G31)	Kg/h	1,41 x 2	
	lb/h	3,1 x 2	
Consommation instantanée gaz naturel (G20)	m³/h	2,17 x 2	
	cfm	1,28 x 2	
Ø Entrée gaz	BSPP ISO 228-1	3/4"	
VENTILATION			
Moteur ventilateur	kW	0,25 x 2	
Débit d'air nominal	m³/h	500 x 2	
	cfm	294,28 x 2	
Ø Sortie buées	mm	200	
	inch	7,87	
ÉMISSION DE CHALEUR			
Émission totale de chaleur max. 10-8% (9-7%)	kW	3,3	
	Btu/h	11198	
Émission maximale de chaleur frontale 7-5% (4-2%)	kW	1,2	
	Btu/h	4199	
CONNEXIONS		E	G / S
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	3 x 2,5 / 16A
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 25 / 80A	3 x 2,5 / 16 (5*)
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 16 / 50A	3 x 2,5 / 16 (6*)
DIMENSIONS NETTES / D. AVEC EMBALLAGE			
Largeur nette / brute	mm	785 / 865	
	inch	30,9 / 34,1	

Profondeur nette / brute	mm	1001 / 1084
	inch	39,4 / 42,7
Hauteur nette / brut	mm	1994 / 2126
	inch	78 / 83,7
Poids net / brut	Kg	284 / 295
	lb	626 / 650
AUTRES		
Niveau sonore maximal (à 1m devant)	dB	64

* Conditions de séchage : charge complète (1/20) de serviettes, température de séchage 90ºC.
** Kg de linge sec par heure. Conditions de séchage : charge complète (1/20) de serviettes, température de séchage 90ºC.
*** Calcul de la puissance thermique à partir du PCI.
(5*) Connecter 2 phases et la terre.
(6*) Connecter la phase, le neutre et la terre.

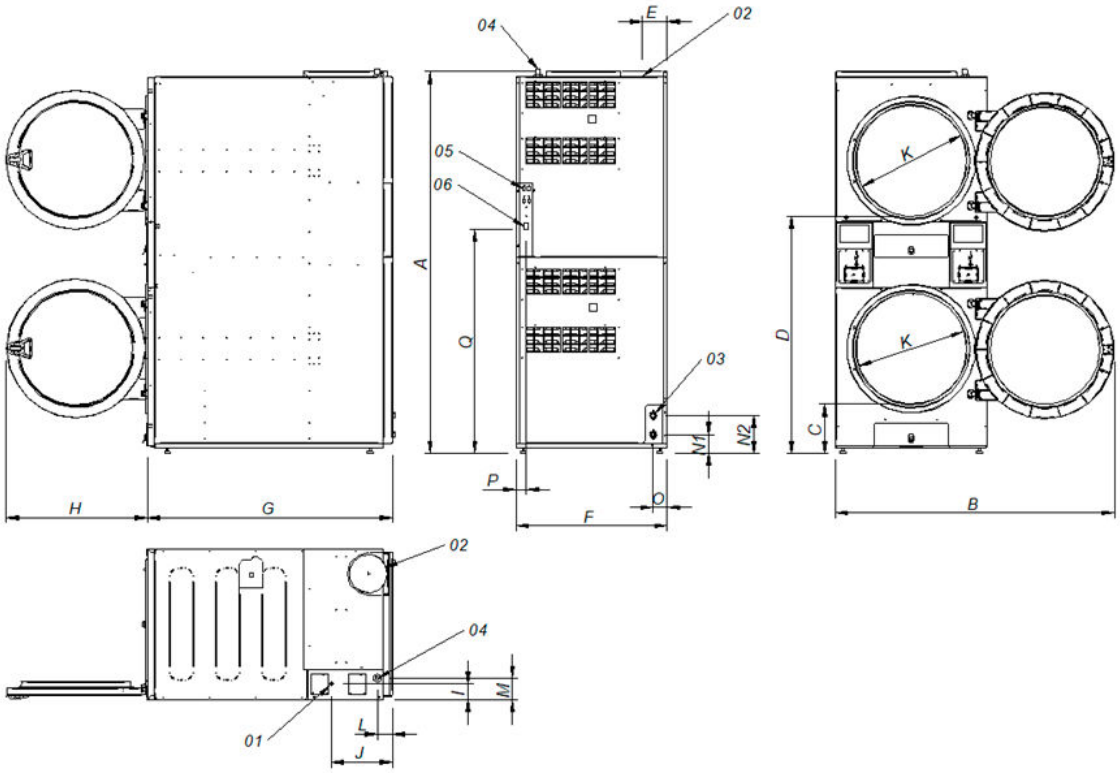

01 Connexion électrique
02 Sortie buees Ø 200
03 2 vanne d'eau anti incendie 3/4"
04 Connexion gaz 1/2"
05 Connexion ethernet (uniquement pour les modèles control TOUCH II)
06 Interrupteur à bascule de contrôle ON/OFF

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N1	N2	O	P	Q
DTM2-11 XP	mm	1980	1447	259	1234	131	785	1001	735	83	318	575	77	113	97	197	73	54	1163