

## TOUCH II

- **TOUCH II** : Microprocesseur simple d'utilisation, entièrement programmable avec écran tactile 7".
- Interface multilingue.
- Écran double face.
- Dosage détergent : 8 signaux standards + 6 en option.
- Port USB : configurez, mettez à jour et analysez sans internet.
- Programmes personnalisables selon les besoins.

## PRESTATIONS REMARQUABLES

- 2 entrées d'eau.
- WET CLEANING (très utile en maisons de retraite).
- Châssis en skinplate avec panneau supérieur en inox - nettoyage facile.
- Modèle à double chauffage : électrique + vapeur - économie d'énergie.
- Positionnement automatique du tambour (en option).

## EFFICIENCE

- WATER SAVING: : trois niveaux d'économie configurables.
- OPTIMAL LOADING : saisie manuelle du poids du linge.
- Réglage automatique de la consommation d'eau et de détergent.
- Préparée pour connexion à **ECOTANK XL** et **ECOTANK**.
- Facteur G élevé.
- Faible humidité résiduelle > temps de séchage réduit.
- Faible consommation d'eau.
- Système de pesée automatique (option).
- **Concentrateur d'impulsions LEMS by Onnera** (Contactez-nous pour plus d'informations sur cette option).

## CONNECTIVITÉ

- **DOMUSCONNECT** : connectivité IoT standard et gratuite.
- Service technique à distance.
- Surveillance de la machine.
- Gestion à distance de l'activité.

## ERGONOMIE

- Porte de grand diamètre - idéale pour le chargement et le déchargement.
- Ouverture facile du tambour par bouton-poussoir.
- Hauteur ergonomique pour un chargement simplifié.

## ENTRETIEN

- Connexion et accès faciles aux composants.
- Vidange centrale.
- Menu technique : surveillance des machines, alertes d'erreur, gestion, télémétrie, statistiques, etc.

## AUTRES

- 2 portes opposées.
- Carrosserie en skinplate gris.
- Cuve et tambour en inox AISI 304.
- Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence.
- Chauffage électrique, vapeur ou bi-énergie.
- Certifications CE



## OPTIONS


- License IoT - DOMUSCONNECT
- Deuxième écran de 7" sur le côté propre
- Système de pesée sur pieds. Kit comprenant 6 signaux de dosage supplémentaires.
- Carte de 6 signaux de dosage supplémentaires pour le dosage des liquides. Total de 14 signaux.
- 3ème arrivée d'eau
- Double vidange
- Robinet de prélèvement bain
- Vidange latérale
- Vapeur basse pression
- Kit bac à produits ASM-16
- Frein moteur
- UPS option (en cas de coupure de courant)
- Alarme lumineuse de fin de cycle
- Socle hauteur de chargement 850 mm ASM-16
- Carrosserie inox ASM-16 (AISI 304)
- Cadre inox ASM-16
- Cadre inox ASM-16 avec rehausse
- Emballage maritime pour ASM-16
- 440V 3~ (No N) 50/60Hz ASM-16-22 (maritime)

TAMBOUR	UNIT.	ASM-16 TOUCH II	
Capacité 1:9	Kg	18	
	lb	39,7	
Capacité 1:10	Kg	16	
	lb	35,3	
Volume	l	158	
	ft <sup>3</sup>	5,58	
Diamètre	mm	633	
	inch	24,9	
Profondeur	mm	500	
	inch	19,7	
Nombre de compartiments	Nº	1	
<b>DONNEES GENERALES</b>			
Vitesse de lavage	rpm	45	
Vitesse d'essorage	rpm	1.000	
Facteur G	-	350	
Côntrole TOUCH II	-	7"	
Double écran	-	OPT	
Frein moteur électrique	-	OPT	
Double vidange	-	OPT	
<b>PORTE</b>			
Dimensions ouverture tambour	mm	400 x 315	
	inch	15,7 x 12,4	
Hauteur bas de porte	mm	455 x 415	
	inch	17,9 x 16,3	
Hauteur bas de porte	mm	670	
	inch	26,4	
<b>PUISSANCES</b>			
Moteur	kW	2,20	
Chauffage électrique (mod. élec)	kW	12	
Puissance max. (modèles élec)	kW	14,20	
	kW	2,20	
Puissance max. (modèles vapeur)	kW	2,20	
<b>CONNEXIONS</b>			
Tension 230V I + N + T 50/60Hz	Nº x mm <sup>2</sup> /A	E/DUAL	S
Tension 230V III + T 50/60Hz	Nº x mm <sup>2</sup> /A	4 x 10 / 40A	-
Tension 400V III + N + T 50/60Hz	Nº x mm <sup>2</sup> /A	5 x 6 / 25A	-
Nombre d'arrivées d'eau	-	2 (3)	
Entrée eau	mm	20/27	
	inch	3/4"	
Pression d'eau	bar	3 - 5	
	psi	43 - 72	
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	3/4"	
Vapeur pressure	bar	4-8	
	psi	58-116	
Numéro de vidange	-	1	
Débit vidange	l/min	200	
	cfm	5,65	
Vidange	mm	80	
	inch	3"	
<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			
Largeur nette / brute	mm	1.056 / 1.072	
	inch	38,7 / 42,2	
Profondeur nette / brute	mm	1.082 / 1.102	
	inch	42,60 / 43,4	
Hauteur nette / brute	mm	1.382 (1.426)** / 1.530	
	inch	54,41 (56,14)** / 60,2	

Poids net / brut	kg	438 / 459
	lb	966 / 1.011,9
Volume	m <sup>3</sup>	1,81
	ft <sup>3</sup>	63,8

\* Programme No 2, charge à 100 %

\*\* Dimension avec l'option boîte à savon ajoutée.

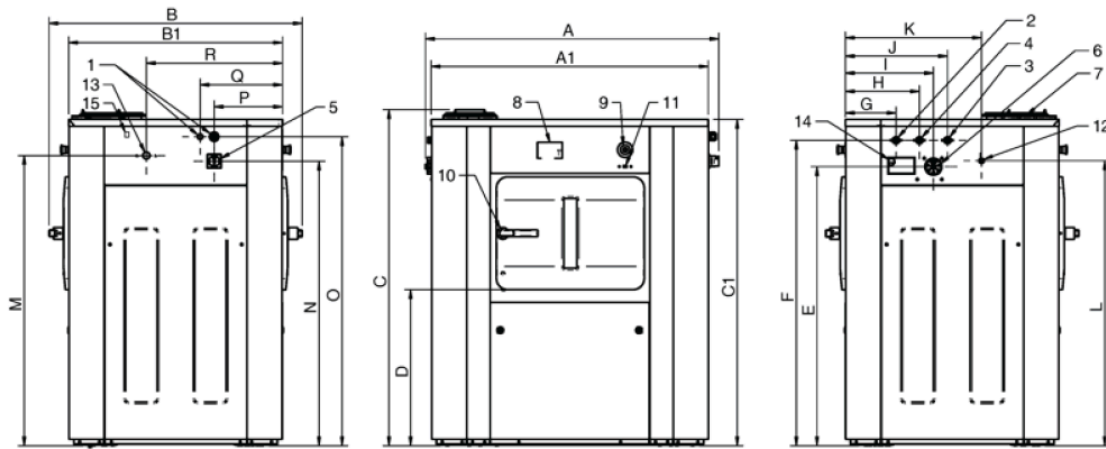

1. Connexion électrique
2. Eau chaude
3. Eau froide
4. Eau adoucie
5. Interrupteur général
6. Entrée produits liquides
7. Bac à produits (option)
8. Panneau de commande
9. Arrêt d'urgence
10. Ouverture porte
11. Port USB
12. Connexion pompes doseuses
13. Entrée vapeur
14. Event
15. Port Ethernet

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
ASM-16	1.054	1.082	1.426	984	914	1.385	661	1.184	1.296	217	317	377	437	582	1.209	1.231	1.207	1.311	292	352	582
ASM-22	1.254	1.082	1.426	1.184	914	1.385	661	1.184	1.296	217	317	377	437	582	1.209	1.231	1.207	1.311	292	352	582