

TOUCH II

- **TOUCH II** : Microprocesseur simple d'utilisation, entièrement programmable avec écran tactile 7".
- Interface multilingue.
- Écran double face.
- Dosage détergent : 8 signaux standards + 6 en option.
- Port USB : configurez, mettez à jour et analysez sans internet.
- Programmes personnalisables selon les besoins.

PRESTATIONS REMARQUABLES

- 2 entrées d'eau.
- WET CLEANING (très utile en maisons de retraite).
- Châssis en skinplate avec panneau supérieur en inox - nettoyage facile.
- Modèle à double chauffage : électrique + vapeur - économie d'énergie.
- Positionnement automatique du tambour (en option).

EFFICIENCE

- WATER SAVING: : trois niveaux d'économie configurables.
- OPTIMAL LOADING : saisie manuelle du poids du linge.
- Réglage automatique de la consommation d'eau et de détergent.
- Préparée pour connexion à **ECOTANK XL** et **ECOTANK**.
- Facteur G élevé.
- Faible humidité résiduelle > temps de séchage réduit.
- Faible consommation d'eau.
- Système de pesée automatique (option).
- **Concentrateur d'impulsions LEMS by Onnera** (Contactez-nous pour plus d'informations sur cette option).

CONNECTIVITÉ

- **DOMUSCONNECT** : connectivité IoT standard et gratuite.
- Service technique à distance.
- Surveillance de la machine.
- Gestion à distance de l'activité.

ERGONOMIE

- Porte de grand diamètre - idéale pour le chargement et le déchargement.
- Ouverture facile du tambour par bouton-poussoir.
- Hauteur ergonomique pour un chargement simplifié.

ENTRETIEN

- Connexion et accès faciles aux composants.
- Vidange centrale.
- Menu technique : surveillance des machines, alertes d'erreur, gestion, télémétrie, statistiques, etc.

AUTRES

- 2 portes opposées.
- Carrosserie en skinplate gris.
- Cuve et tambour en inox AISI 304.
- Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence.
- Chauffage électrique, vapeur ou bi-énergie.
- Certifications CE



OPTIONS


- License IoT - DOMUSCONNECT
- Deuxième écran de 7" sur le côté propre
- Système de pesée sur pieds. Kit comprenant 6 signaux de dosage supplémentaires.
- Carte de 6 signaux de dosage supplémentaires pour le dosage des liquides. Total de 14 signaux.
- 3ème arrivée d'eau
- Double vidange
- Robinet de prélèvement bain
- Vidange latérale
- Vapeur basse pression
- Kit bac à produits ASM-16
- Frein moteur
- UPS option (en cas de coupure de courant)
- Alarme lumineuse de fin de cycle
- Socle hauteur de chargement 850 mm ASM-16
- Carrosserie inox ASM-16 (AISI 304)
- Cadre inox ASM-16
- Cadre inox ASM-16 avec rehausse
- Emballage maritime pour ASM-16
- 440V 3~ (No N) 50/60Hz ASM-16-22 (maritime)

| TAMBOUR | UNIT. | ASM-16 TOUCH II | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Capacité 1:9 | Kg | 18 | |
| | lb | 39,7 | |
| Capacité 1:10 | Kg | 16 | |
| | lb | 35,3 | |
| Volume | l | 158 | |
| | ft ³ | 5,58 | |
| Diamètre | mm | 633 | |
| | inch | 24,9 | |
| Profondeur | mm | 500 | |
| | inch | 19,7 | |
| Nombre de compartiments | Nº | 1 | |
| DONNEES GENERALES | | | |
| Vitesse de lavage | rpm | 45 | |
| Vitesse d'essorage | rpm | 1.000 | |
| Facteur G | - | 350 | |
| Côntrole TOUCH II | - | 7" | |
| Double écran | - | OPT | |
| Frein moteur électrique | - | OPT | |
| Double vidange | - | OPT | |
| PORTE | | | |
| Dimensions ouverture tambour | mm | 400 x 315 | |
| | inch | 15,7 x 12,4 | |
| Hauteur bas de porte | mm | 455 x 415 | |
| | inch | 17,9 x 16,3 | |
| Hauteur bas de porte | mm | 670 | |
| | inch | 26,4 | |
| PUISSANCES | | | |
| Moteur | kW | 2,20 | |
| Chauffage électrique (mod. élec) | kW | 12 | |
| Puissance max. (modèles élec) | kW | 14,20 | |
| Puissance max. (modèles vapeur) | kW | 2,20 | |
| CONNEXIONS | | E/DUAL | S |
| Tension 230V I + N + T 50/60Hz | Nº x mm ² /A | - | 3 x 1,5 / 6A |
| Tension 230V III + T 50/60Hz | Nº x mm ² /A | 4 x 10 / 40A | - |
| Tension 400V III + N + T 50/60Hz | Nº x mm ² /A | 5 x 6 / 25A | - |
| Nombre d'arrivées d'eau | - | 2 (3) | |
| Entrée eau | inch | 3/4" | |
| Pression d'eau | bar | 3 - 5 | |
| | psi | 43 - 72 | |
| Entrée vapeur (mod. vapeur) | inch | 3/4" | |
| Vapeur pressure | bar | 4-8 | |
| | psi | 58-116 | |
| Numéro de vidange | - | 1 | |
| Débit vidange | l/min | 200 | |
| | cfm | 5,65 | |
| Vidange | inch | 3" | |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | |
| Largeur nette / brute | mm | 1.056 / 1.072 | |
| | inch | 38,7 / 42,2 | |
| Profondeur nette / brute | mm | 1.082 / 1.102 | |
| | inch | 42,60 / 43,4 | |
| Hauteur nette / brute | mm | 1.382 (1.426) / 1.530 | |
| | inch | 54,41 (56,14) / 60,2 | |
| Poids net / brut | kg | 438 / 459 | |
| | lb | 966 / 1.011,9 | |

| | | |
|--------|-----------------|------|
| Volume | m ³ | 1,81 |
| | ft ³ | 63,8 |

* Programme No 2, charge à 100 %

** Dimension avec l'option boîte à savon ajoutée.

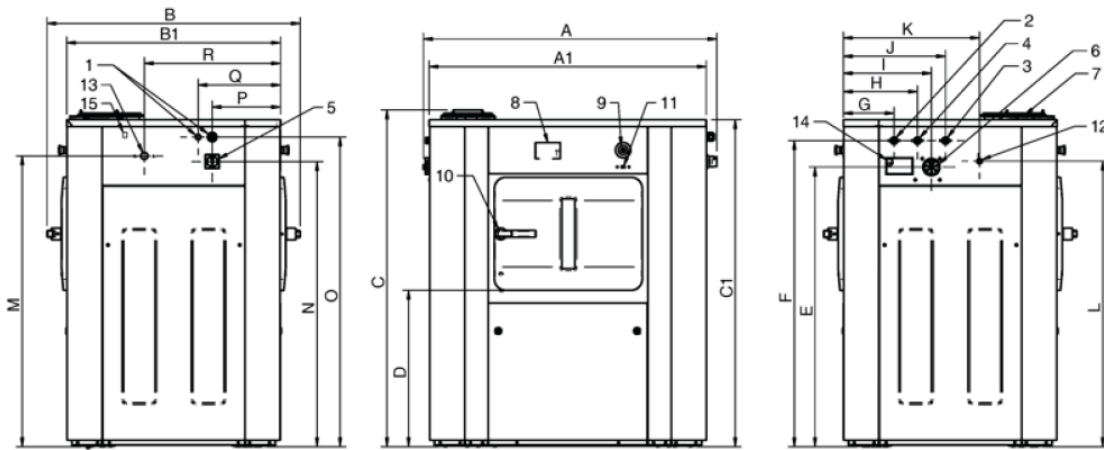

1. Connexion électrique
2. Eau chaude
3. Eau froide
4. Eau adoucie
5. Interrupteur général
6. Entrée produits liquides
7. Bac à produits (option)
8. Panneau de commande
9. Arrêt d'urgence
10. Ouverture porte
11. Port USB
12. Connexion pompes doseuses
13. Entrée vapeur
14. Event
15. Port Ethernet

| | A | B | C | A1 | B1 | C1 | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| ASM-16 | 1.054 | 1.082 | 1.426 | 984 | 914 | 1.385 | 661 | 1.184 | 1.296 | 217 | 317 | 377 | 437 | 582 | 1.209 | 1.231 | 1.207 | 1.311 | 292 | 352 | 582 |
| ASM-22 | 1.254 | 1.082 | 1.426 | 1.184 | 914 | 1.385 | 661 | 1.184 | 1.296 | 217 | 317 | 377 | 437 | 582 | 1.209 | 1.231 | 1.207 | 1.311 | 292 | 352 | 582 |