

### TOUCH II

Ecran tactile 7", entièrement programmable et convivial TOUCH II, côté sale.  
 Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données, etc.  
 Affichage de vidéos (instructions, etc.)  
 37 langues disponibles  
 8 signaux pour pompes doseuses standard

### FONCTIONNALITES

Positionnement automatique du tambour.  
 2 entrées d'eau.  
 Wet Cleaning, télémétrie standard.  
 FACTEUR G 350.  
 Modèle bi-énergie électrique - vapeur.

### EFFICIENCE

Consommation intelligente: réglage automatique des consommations d'eau et de savon (standard).  
 Chargement optimal: indication manuelle du poids.  
 Réservoirs de récupération d'eau prêts à l'emploi: **ECOTANK**  
 Faible consommation d'eau.  
 FACTEUR G élevé: réduction de l'humidité résiduelle > réduction du temps de séchage.

### CONNECTIVITE

IoT - **DOMUSCONNECT** standard  
 Maintenance à distance.  
 Gestion de la blanchisserie.

### ERGONOMIE

Grandes portes de chargement et déchargement.  
 Ouverture de porte facile.  
 Hauteur de chargement (670 mm bas de porte).

### MAINTENANCE

Composants électriques côté gauche, composants mécaniques côté droit et connexions sur le dessus (protégées des projections d'eau et de produits).  
 Vidange centrale standard.  
 Menu technique : statistiques, alarmes, autotest, récupération de données pour techniciens et maintenance.

### AUTRES

2 portes opposées.  
 Carrosserie en skinplate gris.  
 Cuve et tambour en inox AISI 304.  
 Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence.  
 Chauffage électrique, vapeur ou bi-énergie.  
 Certifications CE




### OPTIONS

- License IoT - DOMUSCONNECT
- Ready for ECOTANK conn. 3/4" dans les barrières ASM-16
- Modèle avec une seule porte ASM-16
- Deuxième écran de 7" sur le côté propre
- Système de pesée sur pieds. Kit comprenant 6 signaux de dosage supplémentaires.
- Carte de 6 signaux de dosage supplémentaires pour le dosage des liquides. Total de 14 signaux.
- 3ème arrivée d'eau
- Double vidange
- Robinet de prélèvement bain
- Vidange latérale
- Vapeur basse pression
- Kit bac à produits ASM-16
- Frein moteur
- UPS option (en cas de coupure de courant)
- Alarme lumineuse de fin de cycle
- Socle hauteur de chargement 850 mm ASM-16
- Carrosserie inox ASM-16 (AISI 304)
- Cadre inox ASM-16
- Cadre inox ASM-16 avec rehausse
- Emballage maritime pour ASM-16
- 440V III No N 50/60Hz (maritime)

TAMBOUR	UNIT.	ASM-16 TOUCH II	
Capacité 1:9	Kg	18	
	lb	39,7	
Capacité 1:10	Kg	16	
	lb	35,3	
Volume	l	158	
	ft <sup>3</sup>	5,58	
Diamètre	mm	633	
	inch	24,9	
Profondeur	mm	500	
	inch	19,7	
Nombre de compartiments	Nº	1	
<b>DONNEES GENERALES</b>			
Vitesse de lavage	rpm	45	
Vitesse d'essorage	rpm	1.000	
Facteur G	-	350	
Côntrole TOUCH II	-	7"	
Double écran	-	OPT	
Frein moteur électrique	-	OPT	
Double vidange	-	OPT	
<b>PORTE</b>			
Dimensions ouverture tambour	mm	400 x 315	
	inch	15,7 x 12,4	
Hauteur bas de porte	mm	455 x 415	
	inch	17,9 x 16,3	
Hauteur bas de porte	mm	670	
	inch	26,4	
<b>PUISSANCES</b>			
Moteur	kW	2,20	
Chauffage électrique (mod. élec)	kW	12	
Puissance max. (modèles élec)	kW	14,20	
	kW	2,20	
Puissance max. (modèles vapeur)	kW	2,20	
<b>CONNEXIONS</b>			
Tension 230V I + N + T 50/60Hz	Nº x mm <sup>2</sup> /A	E/DUAL	S
Tension 230V III + T 50/60Hz	Nº x mm <sup>2</sup> /A	4 x 10 / 40A	-
Tension 400V III + N + T 50/60Hz	Nº x mm <sup>2</sup> /A	5 x 6 / 25A	-
Nombre d'arrivées d'eau	-	2 (3)	
Entrée eau	mm	20/27	
	inch	3/4"	
Pression d'eau	bar	3 - 5	
	psi	43 - 72	
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	3/4"	
Vapeur pressure	bar	4-8	
	psi	58-116	
Numéro de vidange	-	1	
Débit vidange	l/min	200	
	cfm	5,65	
Vidange	mm	80	
	inch	3"	
<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			
Largeur nette / brute	mm	1.056 / 1.072	
	inch	38,7 / 42,2	
Profondeur nette / brute	mm	1.082 / 1.102	
	inch	42,60 / 43,4	
Hauteur nette / brute	mm	1.382 (1.426) / 1.530	
	inch	54,41 (56,14) / 60,2	

Poids net / brut	kg	438 / 459
	lb	966 / 1.011,9
Volume	m <sup>3</sup>	1,81
	ft <sup>3</sup>	63,8

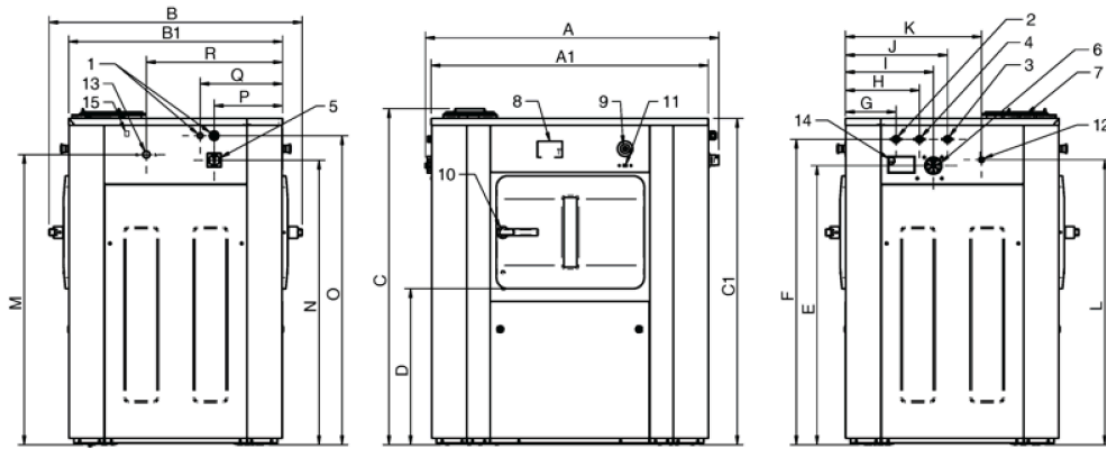

1. Connexion électrique
2. Eau chaude
3. Eau froide
4. Eau adoucie
5. Interrupteur général
6. Entrée produits liquides
7. Bac à produits (option)
8. Panneau de commande
9. Arrêt d'urgence
10. Ouverture porte
11. Port USB
12. Connexion pompes doseuses
13. Entrée vapeur
14. Event
15. Port Ethernet

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
ASM-16	1.054	1.082	1.426	984	914	1.385	661	1.184	1.296	217	317	377	437	582	1.209	1.231	1.207	1.311	292	352	582
ASM-22	1.254	1.082	1.426	1.184	914	1.385	661	1.184	1.296	217	317	377	437	582	1.209	1.231	1.207	1.311	292	352	582