DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION


CF-2665 TOUCH II
Mangani CF Ø 650

TOUCH II

• **TOUCH II**: microprocessore facile da usare, completamente programmabile con touchscreen da 7''.
• Interfaccia multilingua.
• Programmi illimitati: oltre a quelli predefiniti, crea tutti quelli che servono alla tua attività.
• Porta USB: configura, aggiorna e analizza le macchine senza connessione internet.

EFFICIENZA

• **EFFICIENT IRON**: regola automaticamente la velocità di stiro in base all'umidità residua, con risparmio energetico.
• **OPTIMAL FEEDING**: regolazione automatica della velocità – più lenta per l'introduzione, più veloce per aumentare la produzione, fino a 15 m/min (standard).
• Ottima conduzione del calore grazie al materiale e allo spessore del rullo.
• Arresto automatico a 80 ºC: prolunga la vita delle nastri di stiro.
• Circuito gas nella parte inferiore, riducendo il consumo energetico.
• Controllo preciso della temperatura tramite microprocessore: basso consumo.
• Modelli con bruciatore a gas radiante: produzione aumentata del 25% – risparmio di tempo ed energia.

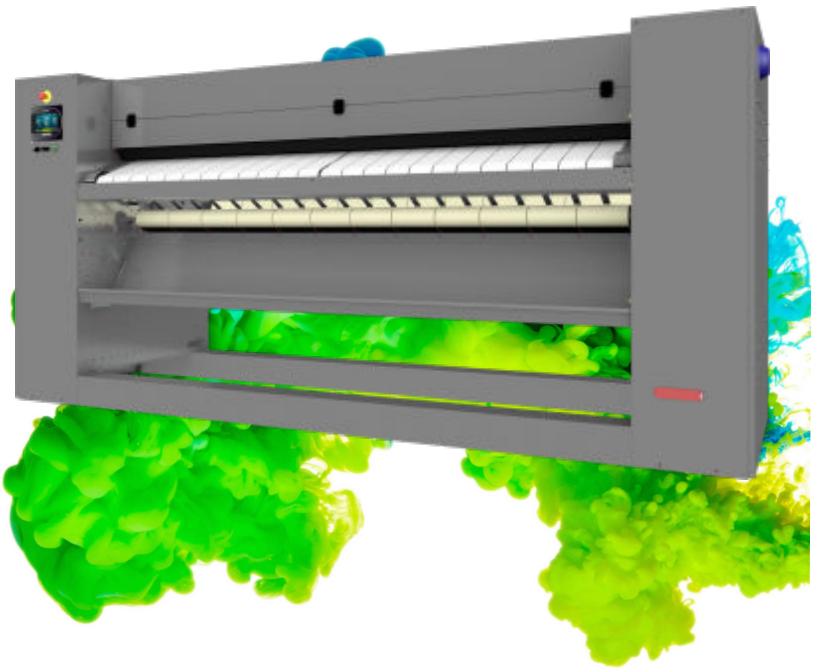

ROBUSTEZZA

• Rullo con invertitore.
• Pannelli in skinplate.
• Nastri di stiro in Nomex: resistenti alle alte temperature.
• Cilindro nichelato – anticorrosione e più duraturo (opzionale).

ERGONOMIA

• Comfort acustico: max 65 dB.
• Facile da pulire, più igienico.
• Altezza ottimale per l'introduzione: 1.120 mm.
• Indicatore LED, 3 zone di stiratura per un utilizzo più semplice (opzionale).

MANUTENZIONE

• Facile accesso a tutti i componenti su entrambi i lati della macchina.
• Collegamenti: elettrico e per i fumi di combustione.
• Menu tecnico completo: statistiche, autodiagnosi, recupero dati per tecnici e manutenzione.
• Comunicazione remota: intervento rapido.

VERSATILITÀ


• Modello a gas radiante: flessibilità per una maggiore produzione e migliore adattamento a spazi con soffitti alti.
• Opzioni principali:
  ◦ **SRE**: Uscita posteriore standard senza piegatore (novità).
  ◦ **LF**: Uscita anteriore con piegatore integrato.
  ◦ **LFRE**: Uscita anteriore e posteriore con piegatore integrato.
  ◦ **CPL-CROSS**: Piegatore trasversale esterno.

OPZIONI

• Vaschetta di alimentazione CF-2665
• Kit piedi di livellamento
• Indicatore stiratura 3 zone LED
• Rullo nichelato CM-2665 (non in versione vapore)
• Opzione gas GPL (Propano)
• Opzione gas NG (Gas Naturale)
• Piegalunghezze integrata CF-2665 (uscita anteriore)
• Piegalunghezze integrata + uscita posteriore e anteriore CF-2665
• Piegatrice trasversale con impilatore CPL-CROSS CM-2665
• Uscita posteriore senza piegalunghezze CF-2665
• Vassoio salva-biancheria (raccolta della biancheria) CF-2665
• Nastri da stiro antistatici CF-2665
• Nastri da stiro antistatici + barra ionizzante CF-2665 per piegatrice
• Imballaggio marittimo CM-2665
• 230V 3 50/60Hz elettrico CM-2665 E (CE-USA)
• 230V 3 60Hz gas CM-2665 G
• 440V 3 50/60Hz elettrico CM-2665 E
• 120V I 60Hz + N Gas CM-2065 (Gas US)

DATI GENERALI	UNIT.	CF-2665 TOUCH II	
Potenza teorica Riscaldamento elettrico* mod. standard uscita anteriore o posteriore	Kg/h	115	
	lb/h	254	
Potenza teorica Riscaldamento elettrico* plegadora uscita anteriore	Kg/h	81	
	lb/h	177	
Potenza teorica Riscaldamento elettrico* plegadora uscita anteriore o posteriore	Kg/h	75	
	lb/h	165	
Riscaldamento a gas radiante* mod. standard uscita anteriore o posteriore	Kg/h	132	
	lb/l	291	
Riscaldamento a gas radiante* plegadora uscita anteriore	Kg/h	92	
	lb/l	204	
Riscaldamento a gas radiante* plegadora uscita anteriore o posteriore	Kg/h	86	
	lb/l	189	
Ø Rotolo	mm	650	
	inch	25,59	
Larghezza di lavoro	mm	2.600	
	inch	102,36	
Altezza nastri di alimentazione a pavimento	mm	1.170	
	inch	46,06	
Velocità di lavoro	m/min	0,5 - 15	
	ft/min	1,6 - 49	
Velocità di lavoro	m/min	2 - 10	
	ft/min	6,5 - 32	
Controllo elettronico	-	TOUCH II	
Numero di programmi	-	5	
Pliage longitudinale	-	OPZ.	
Uscita posteriore	-	OPZ.	
Ampia superficie di contatto con il lino	-	305°	
POTENZA			
Potenza del motore a rulli	kW	0,61	
Potenza del motore del ventilatore	kW	0,5	
Potenza motore TOTALE	kW	1,11	
Potenza di riscaldamento elettrica	kW	54	
Potenza elettrica di riscaldamento TOTALE	kW	55,11	
Potenza di riscaldamento a gas	kW	69	
Potenza di riscaldamento a gas TOTALE	kW	1,11	
Potenza di riscaldamento a vapore	kW	76	
Potenza elettrica di riscaldamento a vapore totale	kW	1,11	
Consumo a vapore	Kg/h	80	
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'opzione cartella	kW	0,28	
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'opzione di uscita posteriore a cartella	kW	0,56	
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'opzione di uscita posteriore a cartella	kW	0,66	
COLLEGAMENTI		E	G/S
Tensione 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	N/A	3 x 2,5 / 10A
	nº x AWG/A	N/A	3 x 13 / 10A
Tensione 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 35 / 160A	4 x 2,5 / 10A
	nº x AWG/A	4 x 2 / 160A	4 x 13 / 10A
Tensione 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 25 / 100A	5 x 2,5 / 10A
	nº x AWG/A	5 x 3 / 100A	5 x 13 / 10A
Ø Ingresso gas	BSP	1/2"	
Ø Ingresso vapore	BSP	3/4"	
Ø Condensazione (modelli a vapore)	BSP	1/2"	
DIMENSIONI D'INGOMBRO / DIMENSIONI DELL'IMBALLAGGIO			
Larghezza netta / Larghezza lorda	mm	3710 / 3890	
	inch	146,1 / 153,1	
Profondità netta / Profondità lorda (in metri)	mm	1183 (1480) / 1360	
	inch	46,6 (58,2) / 53,5	

Altezza netta / Altezza lorda	mm	1729 / 1940
	inch	68,1 / 76,4
Peso netto / Peso lordo	kg	1717 / 1797
	lbs	3785 / 3962
Peso netto / Peso lordo	kg	1757 / 1837
	lbs	3874 / 4050
Peso netto / Peso lordo	kg	1812 / 1892
	lbs	3995 / 4171
Peso netto / Peso lordo	kg	1872 / 1952
	lbs	4127 / 4303
Volume netto / Volume lordo	m³	7,59 (9,53) / 10,26
	f³	268 (336,42) / 362
ALTRO		
No. Uscita di vapore	Nº	2
Ø Uscita vapore	mm	153
	inch	6,0
Portata d'aria in aspirazione	m³/h	1.200
	cfm	706
Livello di rumore	dB	65
Capacità di evaporazione	l/h	59
	USgallon/h	15,7
Capacità di evaporazione	l/h	42
	USgallon/h	11
Capacità di evaporazione	l/h	39
	USgallon/h	10,2

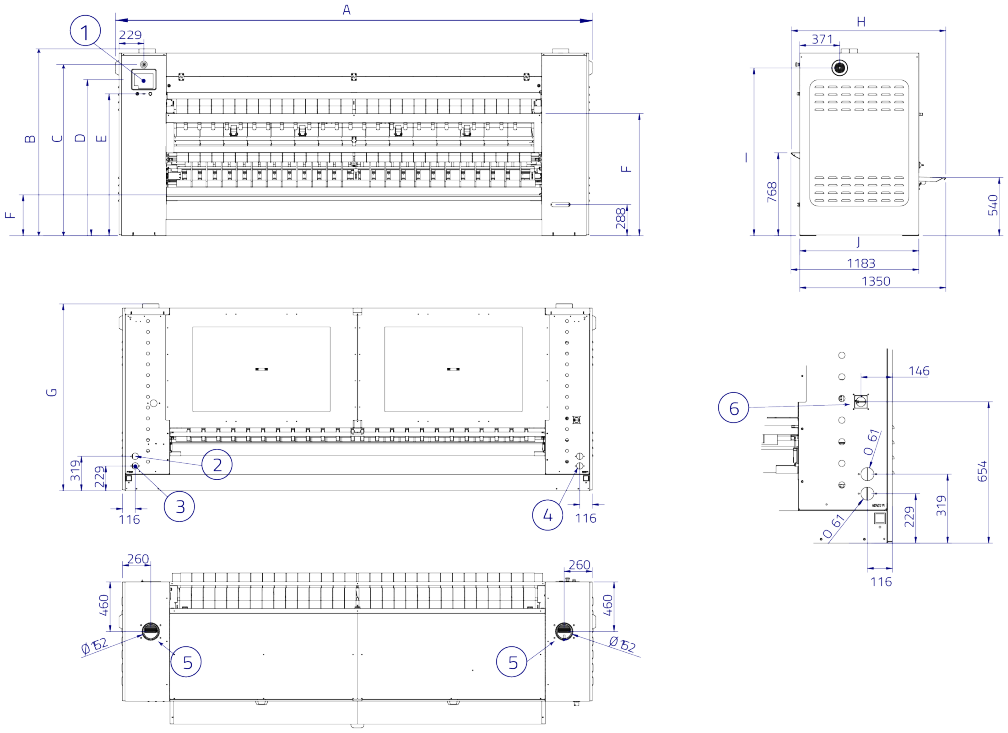

1. Comando TOUCH II con display touchscreen
2. Pannello di controllo con display touchscreen
3. Collegamento gas Ø22 o vapore Ø3/4" maschio
4. Collegamento elettrico
5. Scarico vapori (uscita Ø152 est.)
6. Sezionatore

--

Dimensioni con vassoio posteriore ripiegato / aperto.

	A	H
2000 mm	3.110	1.428 / 1.480
2600 mm	3.710	1.428 / 1.480
3300 mm	4.410	1.428 / 1.480