

TOUCH II

Pantalla táctil a color de 7", programable y de fácil uso.
 Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...mediante la IoT.
 Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).
 37 idiomas.

PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar.
 Tambor en acero inoxidable estándar.
 Variador de frecuencia estándar.

EFICIENCIA

DOUBLE FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial.
 Gran filtro de borras.

VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización.
 Wet Cleaning.
 OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.

CONECTIVIDAD

IoT - **DOMUSCONNECT** estándar.
 Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio.
 Pago remoto (autoservicio).

ERGONOMÍA

Cajón del filtro, malla en acero inoxidable.
 Diámetros de puerta grandes.

MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.
 Menú técnico: estadísticas para técnicos.

OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.
 SOFT DRY - Tambor con perforaciones embutidas.
 COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.
 Disponibles en calefacción eléctrica o gas, excepto DTT2-22 XP sólo gas.
 CE aprobado



OPCIONES

- 400V 3~60Hz 11/14/18/22 XP
- CP KIT CENTRAL PAGOS STACK
- Licencia IoT - DOMUSCONNECT
- EFFICIENT DRY - Control de humedad para DTT2 (pedir 1 unidad por columna)
- Doble cristal puerta STACK (pedir 1 unid. Por columna)
- Sistema anti-incendios SFEX STACK (pedir 1 por columna)
- Modelo tropicalizado (pedir 1 por columna)
- Apertura puerta contraria (pedir 1 por columna)
- Dosificación - pulverización (1 ud. Col.)
- Filtro de borras con mallado 0,3 mm (estándar es 0,6 mm)
- Mueble en acero inox AISI 304 DTT2-22 XP
- Panel posterior entrada de aire externa+filtro (STACK)
- Panel frontal en acero inox AISI 304 DTT2-22 XP
- Embalaje de madera DTT2-22 XP
- 400V 3~ 50 Hz 11/14/18/22 XP
- 400V 3N 60 Hz 11/14/18/22 XP
- 230V 3~ 60 Hz 11/14/18/22 G XP
- 440/480V 3~ 60 Hz 11/14/18/22 XP (marítimo)
- Sistemas de pago para autoservicio

CAPACIDAD Y TAMBOR		UNIT.	DTT2-22 XP	
Capacidad 1/18		Kg	24,3 x 2	
		lb	53,5 x 2	
Capacidad 1/20		Kg	21,9 x 2	
		lb	48,3 x 2	
Ø Tambor		mm	835	
		inch	32,9	
Profundidad tambor		mm	800	
		inch	31,50	
Volumen tambor		l	440	
		cu ft	15,54	
Ø Boca puerta		mm	575	
		inch	22,6	
Altura centro puerta		mm	574 / 1618	
		inch	22,60/63,70	
Altura suelo hasta parte baja puerta		mm	214 / 1258	
		inch	8,46/49,53	
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA				
Poder de evaporación		L/h *	-	
		US gallon/h *	-	
Producción horaria		Kg/h **	-	
		lb/h **	-	
Potencia de calefacción instalada		kW	-	
Potencia eléctrica instalada		kW	-	
Potencia motor tambor		kW	0,37 x 2	
CALEFACCIÓN GAS				
Poder de evaporación		L/h	22 x 2	
		US gallon/h	5,81 x 2	
Producción horaria		Kg/h	44 x 2	
		lb/h	97 x 2	
Potencia de calefacción instalada gas		kcal/h ***	26139 x 2	
		Btu/h ***	103798 x 2	
		kW ***	30,4 x 2	
Potencia eléctrica instalada gas		kW	1,94	
Consumo medio gas propano (G31)		Kg/h	2,08 x 2	
		lb/h	4,60 x 2	
Consumo instantaneo gas natural (G20)		m ³ /h	3,22 x 2	
		cfm	1,89 x 2	
Ø Entrada gas		BSPP ISO 228-1	3/4"	
VENTILACIÓN				
Potencia motor ventilador		kW	0,55 x 2	
Caudal aire nominal		m ³ /h	900 x 2	
		cfm	529,72 x 2	
Ø Evacuación de vahos		mm	250	
		inch	9,84	
EMISIÓN DEL CALOR				
Emisión de calor total máx. 10-8% (9-7%)		kW	5	
		Btu/h	16934	
Emisión de calor frontal máx. 7-5% (4-2%)		kW	1,9	
		Btu/h	6350	
CONEXIONES				
Tensión 230V - I + N + G		Nº x mm ² / A	E	G / S
Tensión 230V - III + G		Nº x mm ² / A	-	3 x 2,5 / 20
Tensión 400V - III + N + G		Nº x mm ² / A	-	3 x 2,5 / 20 (5*)
			-	3 x 2,5 / 20 (6*)
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE				
Ancho neto / bruto		mm	870 / 950	
		inch	34,3 / 37,4	

Profundidad neta / bruta	mm	1312 / 1395
	inch	51,7 / 54,9
Altura neta / bruta	mm	2118 / 2250
	inch	83,4 / 88,6
Peso neto / bruto	Kg	374 / 389
	lb	823 / 856
OTROS DATOS		
Nivel sonoro max. (a 1m delante)	dB	69


* Condiciones del secado: carga completa (1/20) de toallas, temperatura de secado 90°C.

** Kg ropa seca por hora. Condiciones del secado: carga completa (1/20) de toallas, temperatura de secado 90°C.

*** Cálculo de la potencia térmica a partir del PCI.

(5*) Conectar 2 fases y tierra

(6*) Conectar fase, neutro y tierra

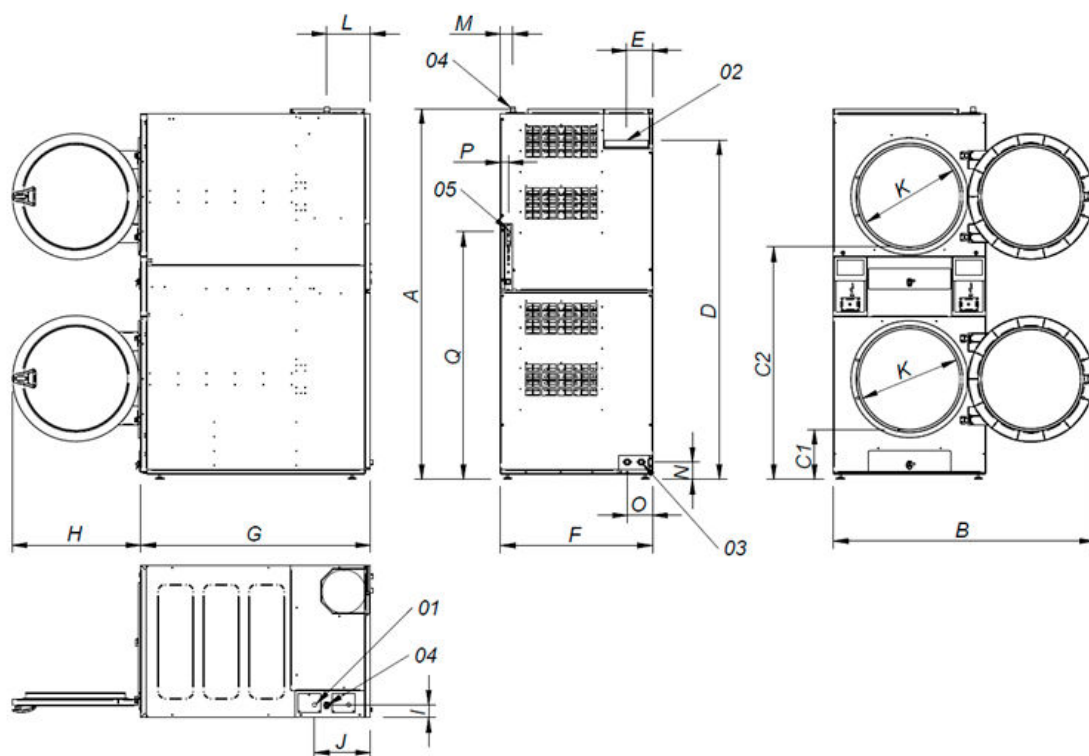

- 01. Acometida eléctrica
- 02. Salida vahos Ø250
- 03. 2 Válvulas anti incendio 3/4"
- 04. Entrada gas 3/4"
- 05. Conexión ethernet (sólo control touch)

		A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
DTT2-22 XP	mm	2118	1490	286	1330	1940	149	870	1312	735	73	320	575	250	70	100	145	45	1416