

### TOUCH II

Pantalla táctil a color de 7", programable y de fácil uso.  
 Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...mediante la IoT.  
 Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).  
 37 idiomas.  
 8 señales de dosificación estándar.

### FACTOR G

FACTOR G 200: 11 - 45 kg.  
 FACTOR G 150: 60 - 80 kg.

### EFICIENCIA

Sistema de consumo inteligente: ajuste automático del consumo de agua y detergentes (estándar).  
 Optimal loading: indicación manual del peso de la carga.  
 Bajo consumo de agua.

### VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización.  
 OPL < > Autoservicio.  
 Eléctrica < > Agua caliente.  
 Preparadas para Wet Cleaning.

### CONECTIVIDAD

IoT - **DOMUSCONNECT** estándar.  
 Servicio técnico remoto.  
 Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio.  
 Pago remoto.

### ERGONOMÍA

Fácil apertura y cierre de puerta.  
 Mayores diámetros de puertas:

- Ø 373 (11, 14 kg)
- Ø 460 (18, 22 y 28 kg)
- Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)

### MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.  
 Menú técnico: estadísticas para técnicos.  
 Piezas equivalentes para todos los modelos: piezas electrónicas, contactores.

### OTROS

Lavadoras rígidas.  
 Base de anclaje para una correcta fijación al suelo.  
 Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304.  
 Paneles en skinplate.  
 3 entradas de agua.  
 Certificaciones CB y WRAS. Opción ETL.  
 Certificación KIWA para el estándar REG4.




## OPCIONES

- Licencia IoT - DOMUSCONNECT
- Prep. lavad. DLS/DHS-60C/80C para conex. 1" depósitos ECOTANK XL
- KIT BOMBA DOSIFICACIÓN DQ-2
- BOMBA DOSIFICACIÓN EXTRA DB-1
- Base de anclaje DLS-80C
- Kit doble desagüe DLS-60C/80C
- Válvula normalmente cerrada DLS-60C/80C
- Manguera entrada agua DLS-60C/80C (Una por cada entrada de agua)
- 6 señales extra de dosificación para DLS-60C/80C
- Apertura puerta contraria
- Modelo tropicalizado (TOUCH II)
- Kit vapor DLS-60C/80C
- Mueble inox AISI 304 DLS-80C
- Frontal y panel superior inox AISI 304 para DLS-80C
- 440V III sin N 50/60Hz DLS-80C
- 230V III 50/60Hz DLS-80C
- Kit de auto desbloqueo de la puerta DLS-DHS
- Sistemas de pago para autoservicio

TAMBOR	UNIT.	DLS-80C TOUCH II	
Capacidad 1/9	Kg	85	
Capacidad 1/10	Kg	77	
Volumen	l	800	
Diámetro	mm	1.048	
Profundidad	mm	936	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	42,5 / 505	
Factor "G"	-	150	
Fuerza mínima transmitida	KN	10,17 ±15	
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	6,93	
Sonido	dB	< 70	
Versión Autoservicio	-	SI	
Doble desagüe	-	OPC.	
Sistema de pesaje / Sistema de volcado	-	NO	
Opción SLUICE	-	SI	
PUERTA			
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	900 / 540	
Diámetro	mm	560	
POTENCIA			
Motor	kW	7,5	
Calefacción mod. Eléctrico	kW	48/36	
Potencia máxima elec.	kW	50,5/38,5	
Potencia máxima mod. Vapor y agua caliente	kW	7,5	
CONEXIONES		E	HW/S
Tensión 110V - I + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	-	-
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	-	-
Tensión 230V - III + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	3x25+T - 100A	3x4+T - 32A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	4x25+T - 80A	4x4+T - 20A
Entrada de vapor (mod. Vapor)	inch	3/4"	3/4"
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h	21	
Entrada de agua	inch	1"	
Presión de red	Kgs/cm <sup>2</sup>	2-4	
Consumo máximo de agua*	Lit/h	814,5*	
Desagüe	mm/inch	3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.225 / 1.335	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.492 / 1.660	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.640 / 1.860	
Peso neto / Peso bruto	kg	871 / 963	
Volumen embalaje	m <sup>3</sup>	4,12	

\* Programa nº 20: DLS-11 a DLS-80C con 75% de carga y programa nº2: DLS-100C / 120C con 100% de carga

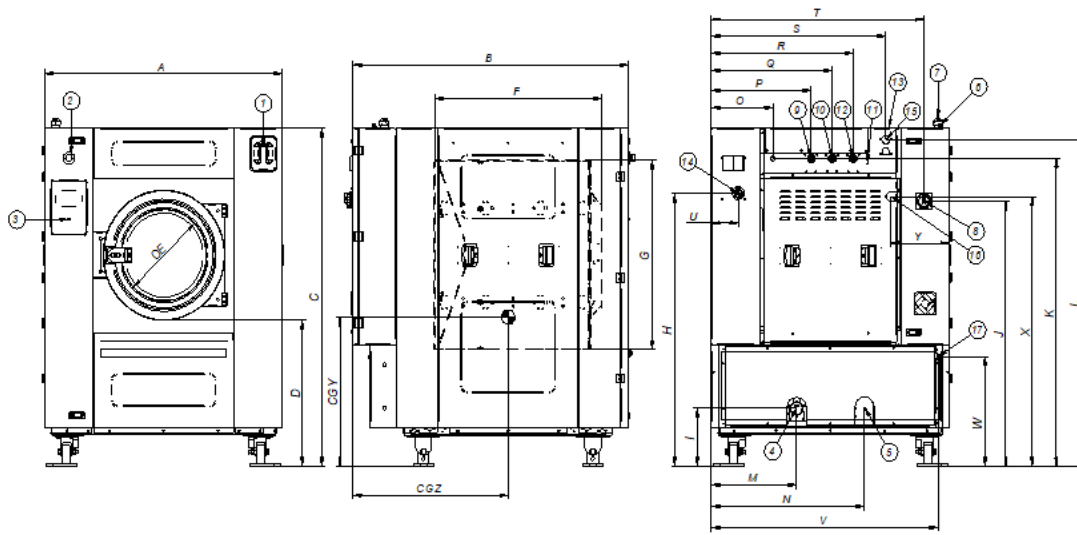

1. Jabonera
2. Paro de emergencia
3. Puerto USB
4. Desagüe 1
5. Desagüe 2
6. Conexión eléctrica bombas de jabón líquido
7. Conexión eléctrica
8. Interruptor general
9. Entrada de agua auxiliar
10. Entrada de agua caliente
11. Conexión a tierra
12. Entrada de agua fría
13. Salida de vapor
14. Conexión para jabón líquido
15. Conexión vapor
16. Toma de aire
17. Puerto ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ	
DLS-80C	mm	1.225	1.492	1.640	540	560	115	984	1.368	1.536	1.306	1.551	1.318	61	74	101	651	731	1.110	869	318	1.163	1.080	1.470	992	1.595	644	750
	inch	48,23	58,74	64,57	21,26	22,05	4,53	38,74	53,86	60,47	51,42	61,06	51,89	2,40	2,91	3,98	25,63	28,78	43,70	34,21	12,52	45,79	42,52	57,87	39,06	62,80	25,35	29,53