

 **PRESTACIONES DESTACADAS**

Depósitos de 80 y 150 litros para ahorrar una gran cantidad de agua en espacios reducidos.

En columna: cada lavadora o barrera puede tener 1, 2 o 3 depósitos en columna.

Resistentes: Fabricado en polietileno de alta densidad y refuerzo exterior con estructura de paneles en skinplate, estética inox.

Interior con diseño de esquinas redondeadas para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.

Los depósitos ECOTANK son la solución ideal para optimizar el consumo de agua en tu lavandería.

Perfecto para negocios con poco espacio y máquinas más pequeñas

**EFICIENCIA**

**Ahorra agua:** gracias a la reutilización del agua en en distintas fases del lavado y aclarado de la ropa.

**Ahorra energía:** gracias a la reducción de la demanda de bombeo y sistemas de presión convencionales, procesos que requieren una cantidad considerable de energía.

**Ahorra químicos:** al optimizar el uso del agua en diferentes fases del lavado, los ECOTANK reducen la necesidad de químicos para tratar el agua, aprovechando su pureza en cada ciclo.

**FÁCIL MANTENIMIENTO**

Plug and play: Fácil de conectar e instalar a lavadoras con control TOUCH II.

2 sensores de nivel de agua en cada depósito ECOTANK.

Depósitos auto-limpiables con programas preestablecidos (con lavadoras equipadas con TOUCH II).

Depósitos extraíbles para fácil limpieza y mantenimiento.

**OTROS**

Paneles en skinplate gris.

Depósitos de polietileno de alta densidad.

2 sensores de nivel de agua en cada depósito.

**MAQUINAS QUE SE PUEDEN CONECTAR CON ECOTANK**

Depósitos de 80l. para:

- Lavadoras de 11 a 18kg
- Barreras de 16kg


Depósitos de 150l. para:

- Lavadoras de 22 a 28kg
- Barreras de 22kg

**OPCIONES**

- Kit barrera ASM-16 para conex. 3/4" depósitos ECOTANK XL
- Kit barrera ASM-22 para conex. 3/4" depósitos ECOTANK XL
- Kit lavad. DLS/DHS-11/14/18/22/28 para conex. 3/4" depósitos ECOTANK XL

DEPÓSITOS DE RECUPERACIÓN DE AGUA	UNIT.	WREC-150 T3
Capacidad de los depósitos	l	150x3
Capacidad lavadoras frontales	Kg	27, 35
Capacidad lavadoras barrera	Kg	27, 35
Mueble exterior	-	skinplate
CONEXIONES		
Entrada de agua	inch	3/4"
Salida de agua	inch	3/4"
Ø Evacuación de vapores	mm	21
Ø Rebosadero / Desagüe	mm	21
Tensión	V	230V I
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	551 / 570
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.273 / 1.350
Alto neto / Alto bruto	mm	1.438 / 1.840
Peso neto / Peso bruto	Kg	141 / 177
Volumen	m <sup>3</sup>	1,424

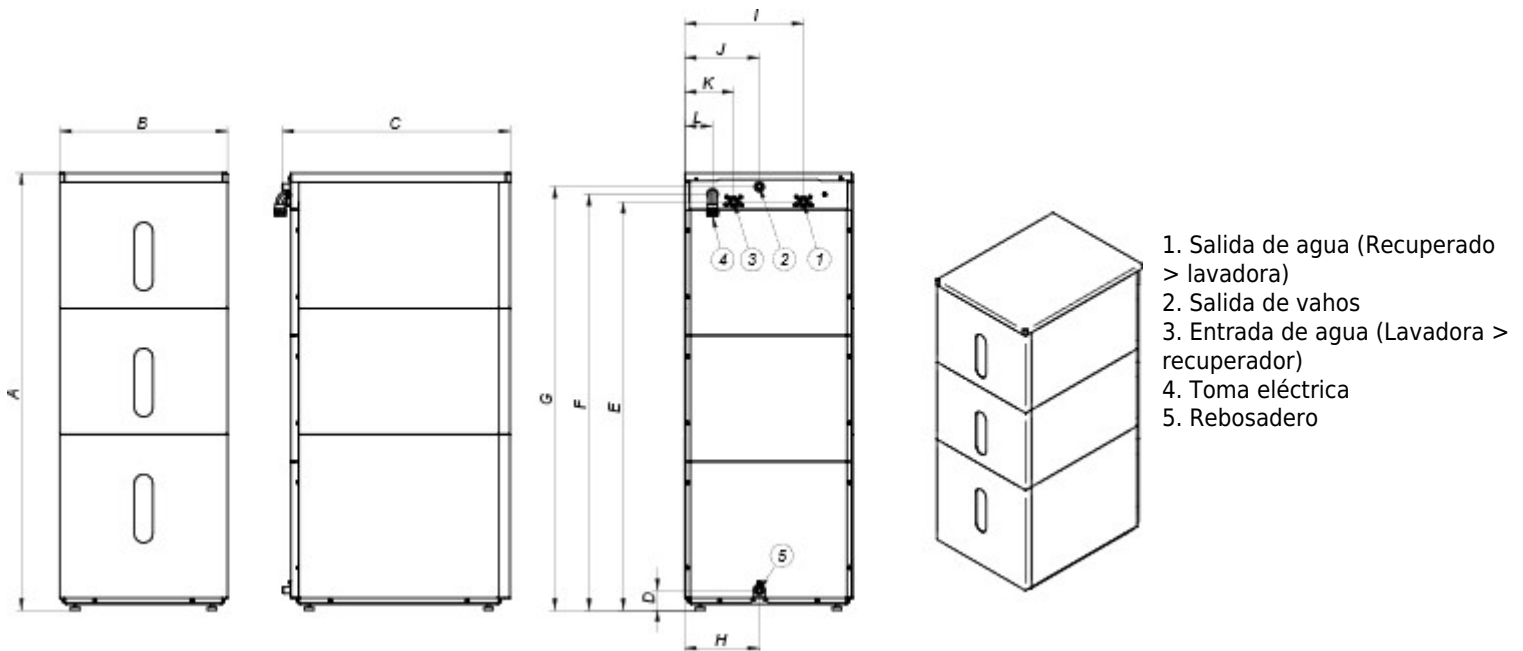

1. Salida de agua (Recuperado > lavadora)
2. Salida de vahos
3. Entrada de agua (Lavadora > recuperador)
4. Toma eléctrica
5. Rebosadero

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
WREC-150 T3	1437,8	551	1272,6	65,5	1343,5	1368,5	1393,5	245	390	245	161	91